

12. INSTALLATION

12.1 AUSPACKEN




Das Gerät auspacken, dafür die Schrauben, mit denen sie an der Palette befestigt ist, lösen. Das gesamte Verpackungsmaterial ist recycelbar und muss gemäß der gesetzlichen Verordnungen des Nutzerlandes entsorgt werden; achten Sie darauf, die "Plastiksäcke" zu vernichten, da sie eine Gefahrenquelle (Ersticken) darstellen, wenn Kinder damit spielen.



ACHTUNG
Die Handhabung der Ausrüstung darf ausschließlich mit einem Gabelstapler mit ausreichender Leistung (in Bezug auf das Gewicht der Ausrüstung) und von qualifiziertem Personal durchgeführt werden: während dieses Vorgangs muss die Ausrüstung auf der bereitgestellten Palette positioniert werden.

GÜLTIG FÜR ALLE MODELLE

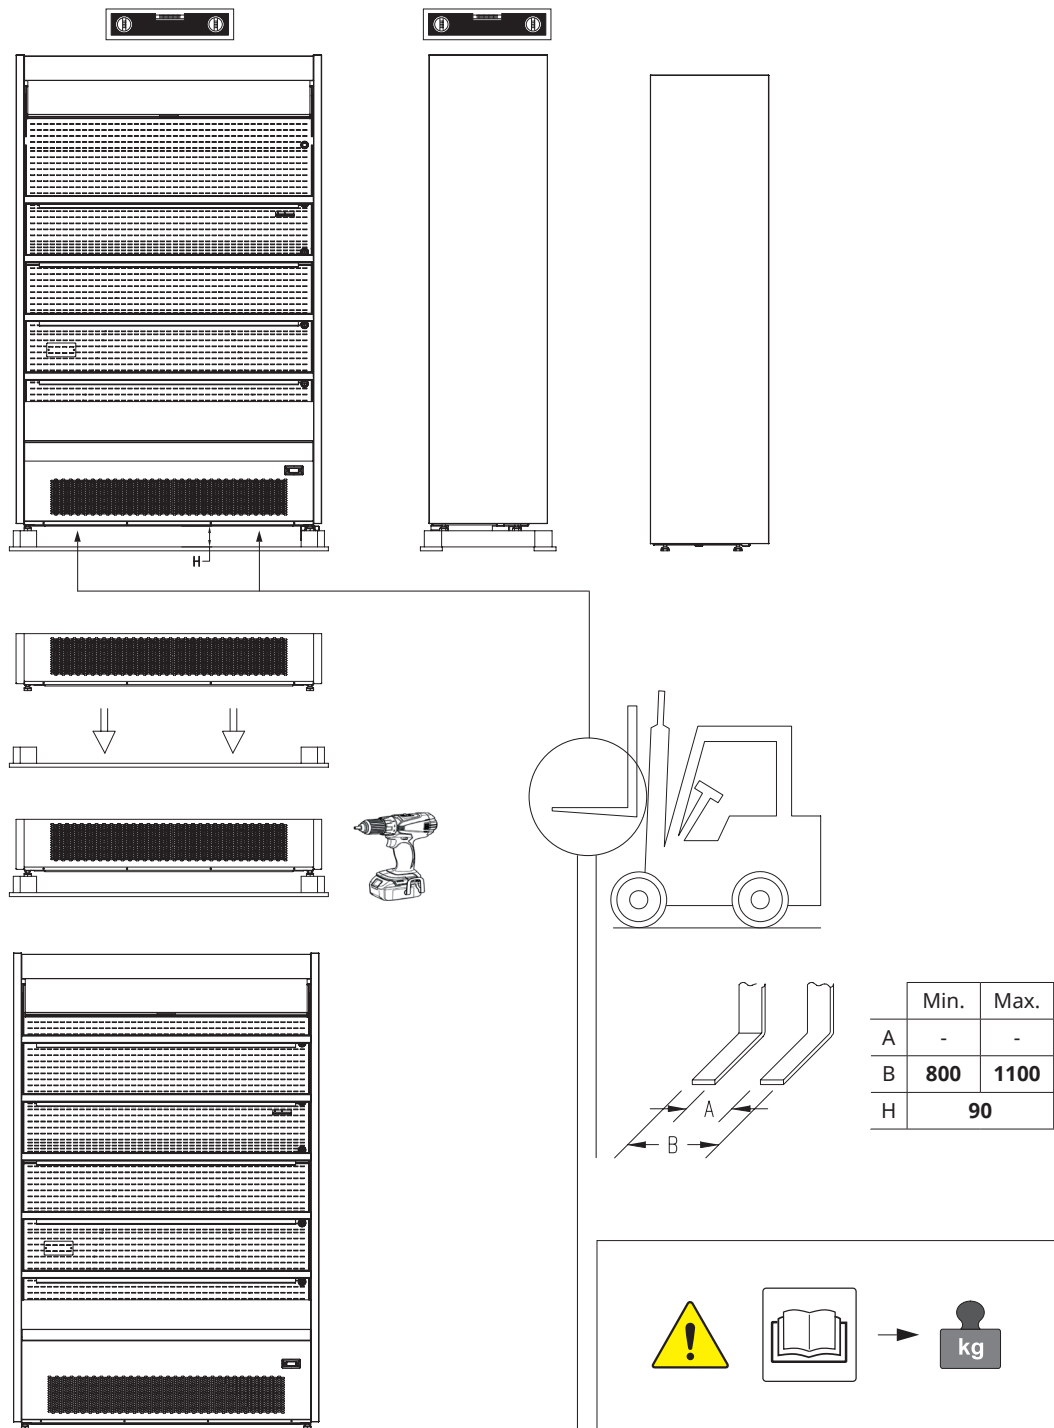

12.2 UMGEBUNGSBEDINGUNGEN



ACHTUNG

Zur Installation eignet sich ein trockener, belüftbarer Raum. Es ist wichtig, dass die Einheit Kompressor/Kondensator einen freien Luftaustausch besitzt, demzufolge dürfen die Lüftungszonen nicht durch Schachteln oder anderes versperrt werden. Das Gerät muss fern von Wärmequellen (Radiatoren, Öfen jeglicher Art, usw.) und fern vom Einfluss kontinuierlicher Luftströme (z.B. verursacht durch Ventilatoren, Öffnungen von Klimaanlage, usw.) positioniert werden. Sollte die Installation in der Nähe einer Wärmequelle unvermeidlich sein, so muss eine geeignete isolierende Platte vorgesehen werden. Vermeiden Sie außerdem die direkte Sonneneinstrahlung; dies führt zu einem Temperaturanstieg im Inneren des Kühlraums mit negativen Auswirkungen auf die Funktionstüchtigkeit und den Energieverbrauch. Der Apparat darf nicht im Freien und im Regen verwendet werden.


12.2.1 MAXIMALE UMGEBUNGSBEDINGUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG DES GERÄTS



GETRÄNKEKÜHLER

EISCREME-GEFRIERGERÄTE

Dieses Gerät ist für den Einsatz in Umgebungen vorgesehen, in denen Temperatur und Feuchtigkeit enthalten sind:



+32 max

+60 max

+40 max

+40 max

+16 max

+80 max

12.3 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS



ACHTUNG


Kontrollieren, dass die Netzspannung der auf dem Kennschild des Geräts angeführten Kennzeichnungsschildes entspricht und die geforderte Leistung angemessen ist. An der Steckdose prüfen, dass beim Start des Kompressors die Versorgungsspannung der Nennspannung ($\pm 10\%$) entspricht. Die Verbindung zwischen Steckdose und Stecker muss direkt sein; die Verwendung von Adaptern oder Zwischensteckern ist verboten. Der Versorgungsstecker der Anlage muss mit einer Versorgungsnetz-Trennvorrichtung ausgestattet sein (auf die Last abgestimmt und konform mit den geltenden Normen), die im Falle der Überspannungskategorie III (3) die vollständige Abtrennung garantiert und daher den Schutz der Kreise gegen Erdungsstörungen, Überlastungen und Kurzschluss sicherstellt. Das Anschlusskabel nicht an einem Durchgang positionieren.



ACHTUNG

Es wird daran erinnert, dass die **Erdung erforderlich und gesetzlich** vorgeschrieben ist.

OPEN Modell

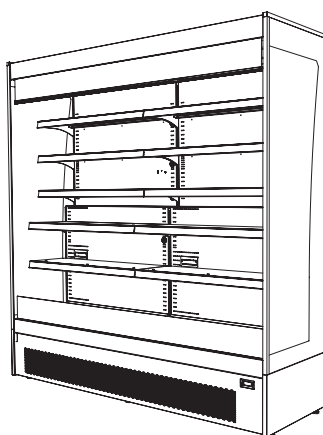

Tilslut til et vægstik i henhold til et af følgende punkter:



Nominal driftsspænding 230V

Maksimal tilladt impedans for systemet (ved vægstikket): Lig med eller under (0,2+j0,115) Ohm

Nominal driftsspænding 230V

Driftsstrømkapacitet på 100 A eller højere


IN DER HOEHE VERSTELLBARE FÜSSE



ACHTUNG

Das GERÄT ist mit **höhenverstellbaren Füßen** zur Stabilisierung auf dem Boden ausgerüstet. Es ist **unbedingt notwendig** nach der Positionierung das Gerät manuell am Boden einzuebnen.

**GÜLTIG
FÜR ALLE MODELLE**

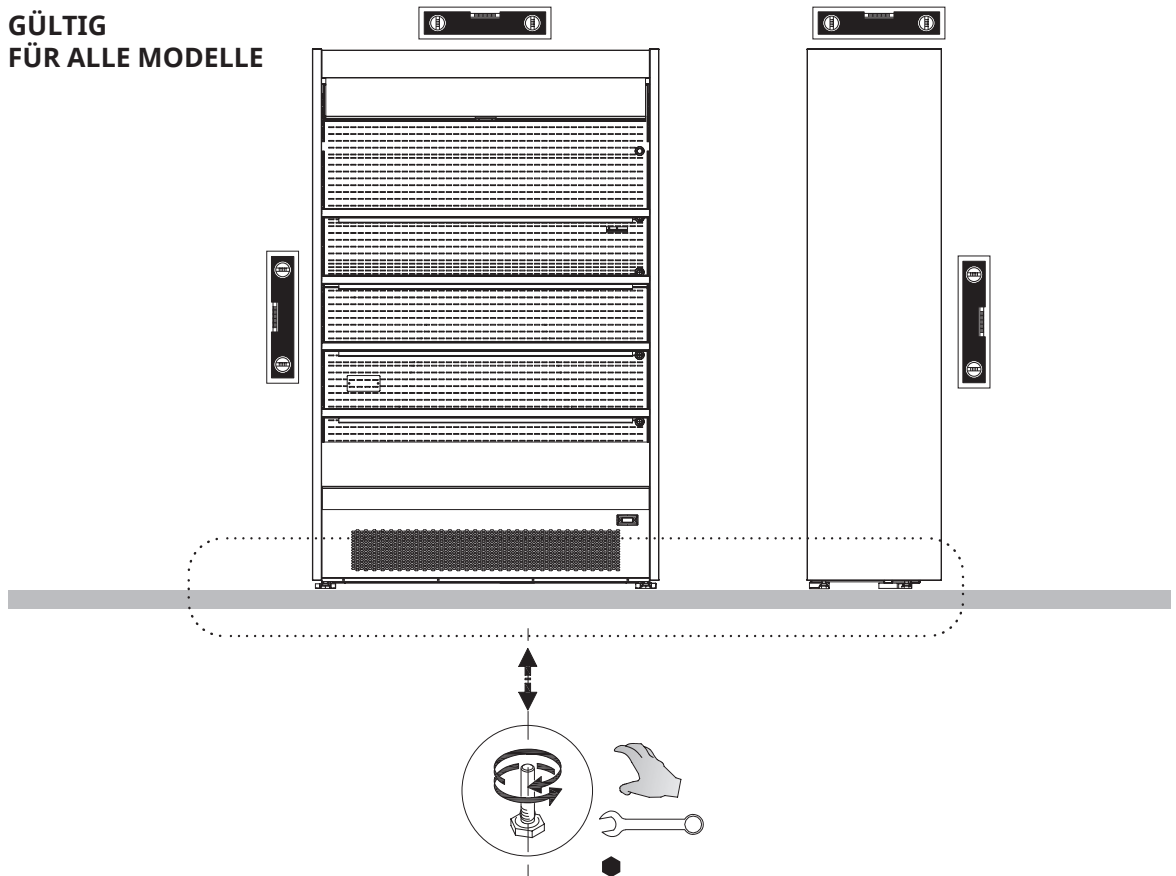


SCHWENKBARE RÄDER MIT BREMSE (OPTIONAL)




ACHTUNG


Das Gerät kann mit schwenkbaren Rädern samt Bremse ausgestattet werden, um das Handling zu vereinfachen. Nach der Positionierung muss das Gerät auf dem Boden stabilisiert werden.

**GÜLTIG
FÜR ALLE MODELLE**

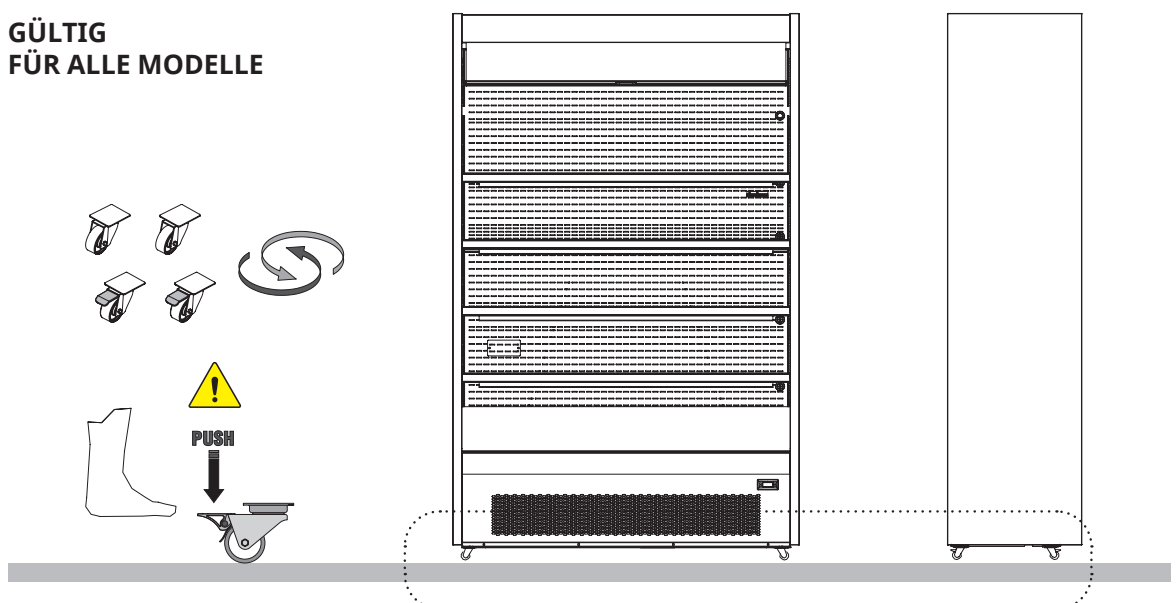


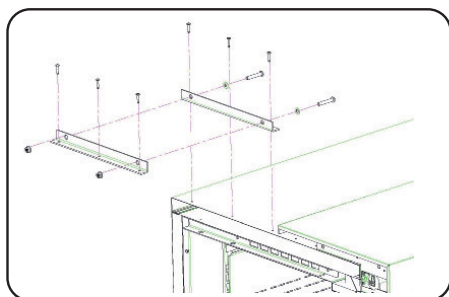


Nr. 2 Schrauben M8x50
Nr. 2 M8 Mutter
Nr. 2 Unterlegscheiben 8.4x17x1.5
Nr. 6 Schrauben M4.8x25

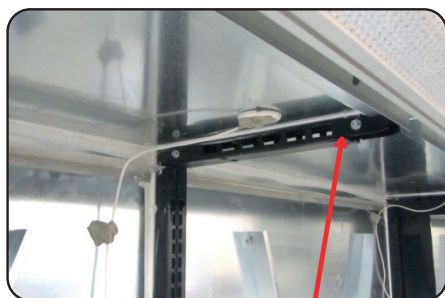

Zusätzliche Kreuzungspunkte
(nur wenn nötig)

Nr. 1 Schraube M6x80
Nr. 1 M6 Mutter
Nr. 1 Unterlegscheibe 6.5x14x1.5

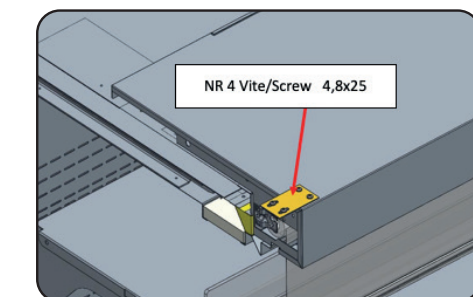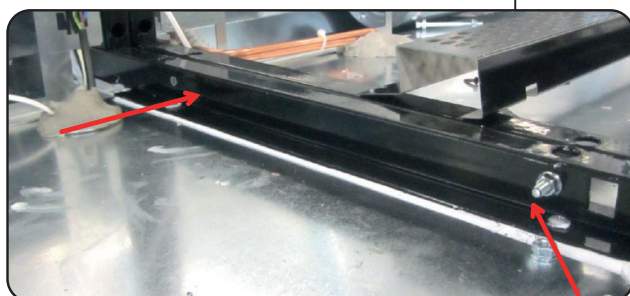

NR 4 Vite/Screw 4,8x25


2

3


1

4


Nr. 2 Schrauben M6x20
Nr. 2 M6 Mutter
Nr. 2 Unterlegscheibe 6.5x14x1.5

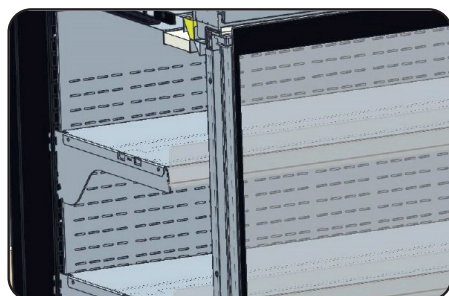


3



Nr. 5 Schrauben M5x40

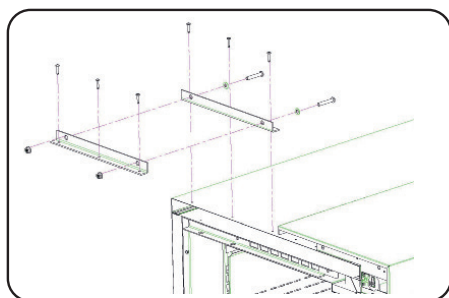


Nr. 2 Schrauben M8x50
Nr. 2 M8 Mutter
Nr. 2 Unterlegscheiben 8,4x17x1,5
Nr. 6 Schrauben M4,8x25

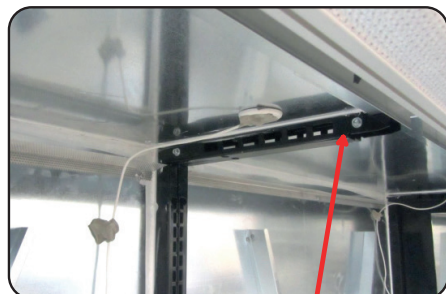

Zusätzliche Kreuzungspunkte
(nur wenn nötig)

Nr. 1 Schraube M6x80
Nr. 1 M6 Mutter
Nr. 1 Unterlegscheibe 6,5x14x1,5

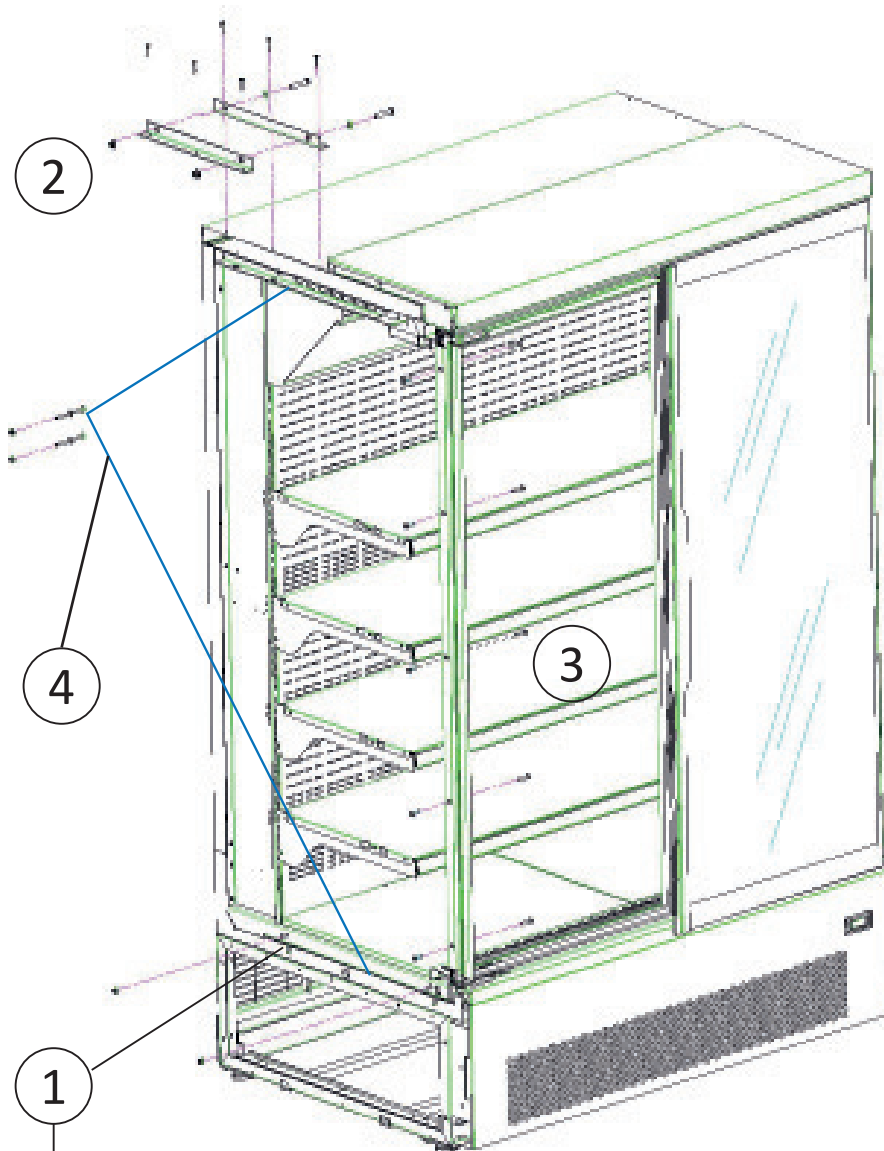


1

3



4

2

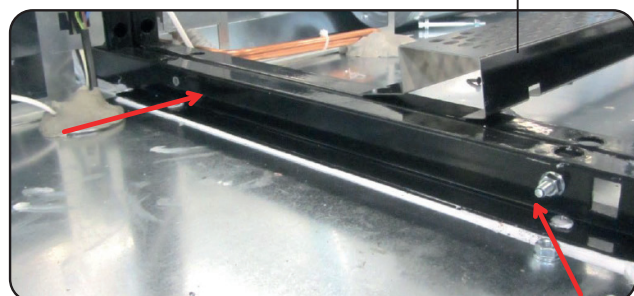



Nr. 2 Schrauben M6x20
Nr. 2 M6 Mutter
Nr. 2 Unterlegscheibe 6,5x14x1,5

12.7 AUSRICHTUNG TÜREN - **GALAXY TN H205 GD**

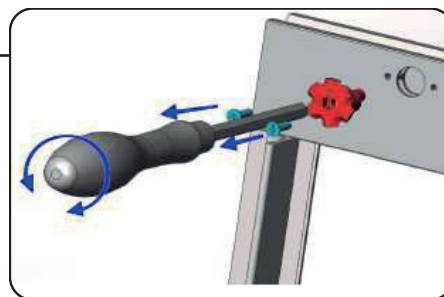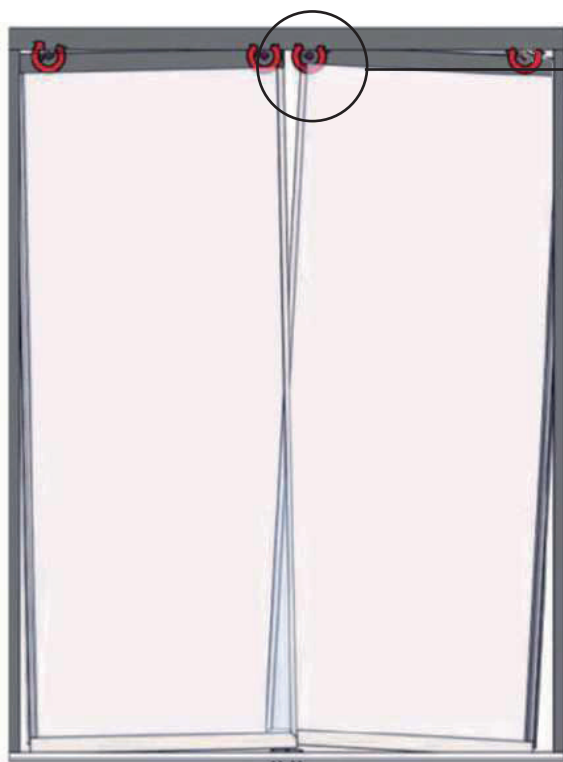



Lösen Sie die beiden Schrauben an den Seiten der Nocke
Drehen Sie den Nocken mit einem 5 mm Sechskant-
schraubendreher
Setzen Sie die Schrauben wieder ein, um die Nockenposi-
tion zu sichern

12.8 MONTAGE ABDECKPLATTE - **GALAXY TN H205 GD**

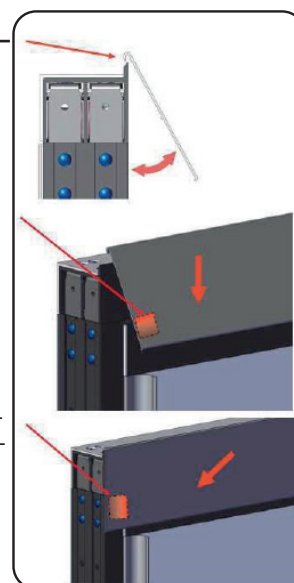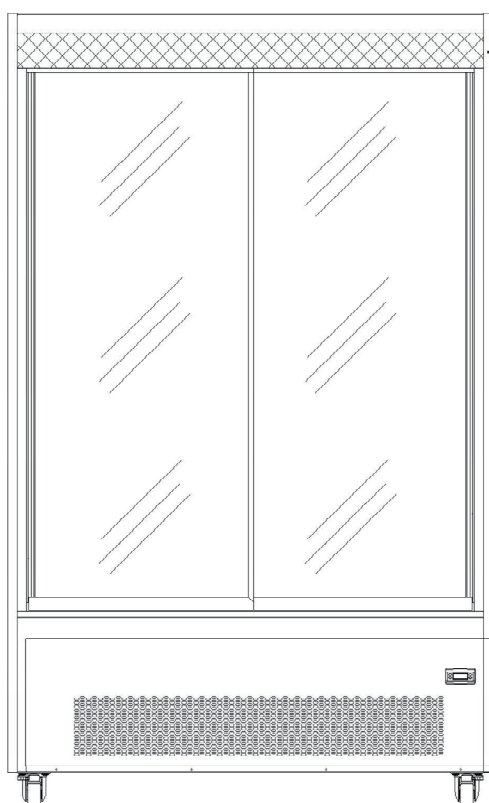

Ziehen Sie die hintere
doppelseitige Klebe-
folie ab

Drücken Sie die Abde-
ckung auf das doppel-
seitige Klebeband

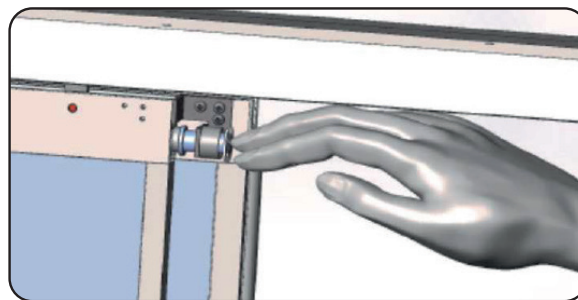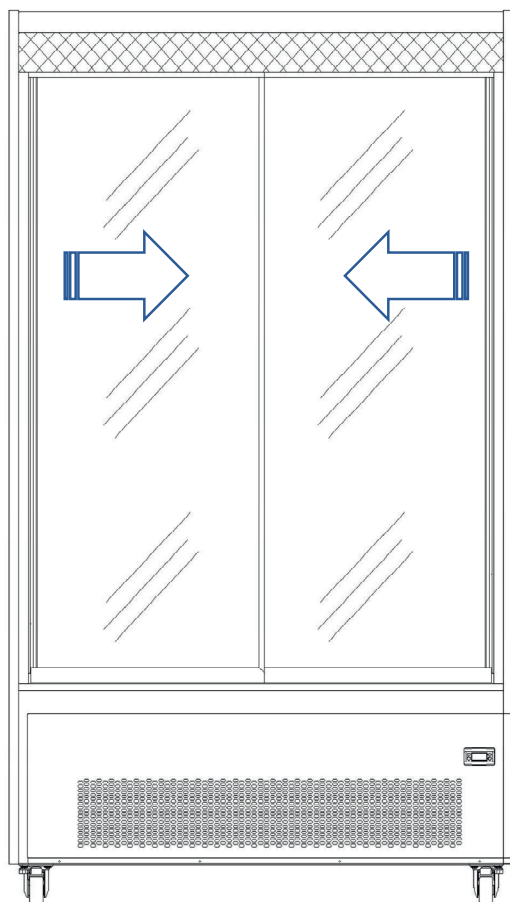

Legen Sie die Türen übereinander.



Drücken Sie den Knopf oben an der Tür (innen), um den Schiebevorgang zu stoppen.

Bewegen Sie beide Türen von einer Seite zur anderen.

Ziehen Sie die Türen, um sie wieder in die Schiebebewegung zu versetzen.

**ACHTUNG**

Es ist grundlegend für eine korrekte Installation des Geräts, die angegebenen Abstände (mm) zu beachten. Es ist **unbedingt notwendig** die im Lieferumfang enthaltenen Abstandhalter an der Rückseite zu montieren.

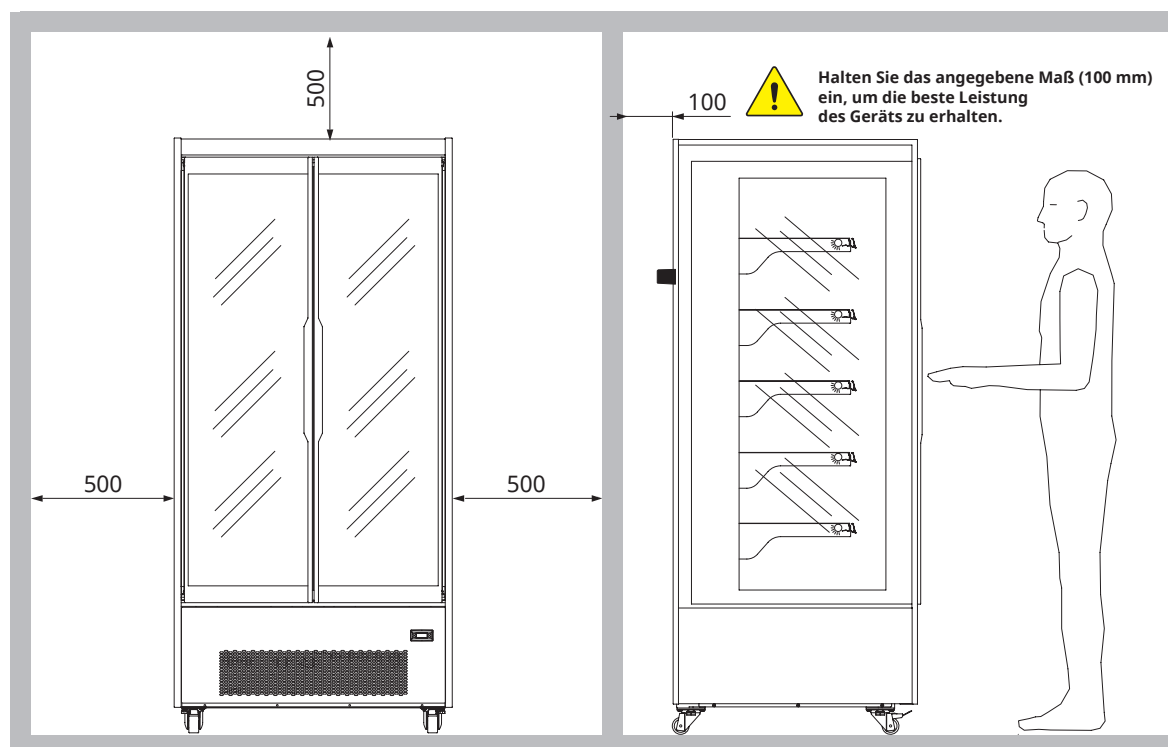
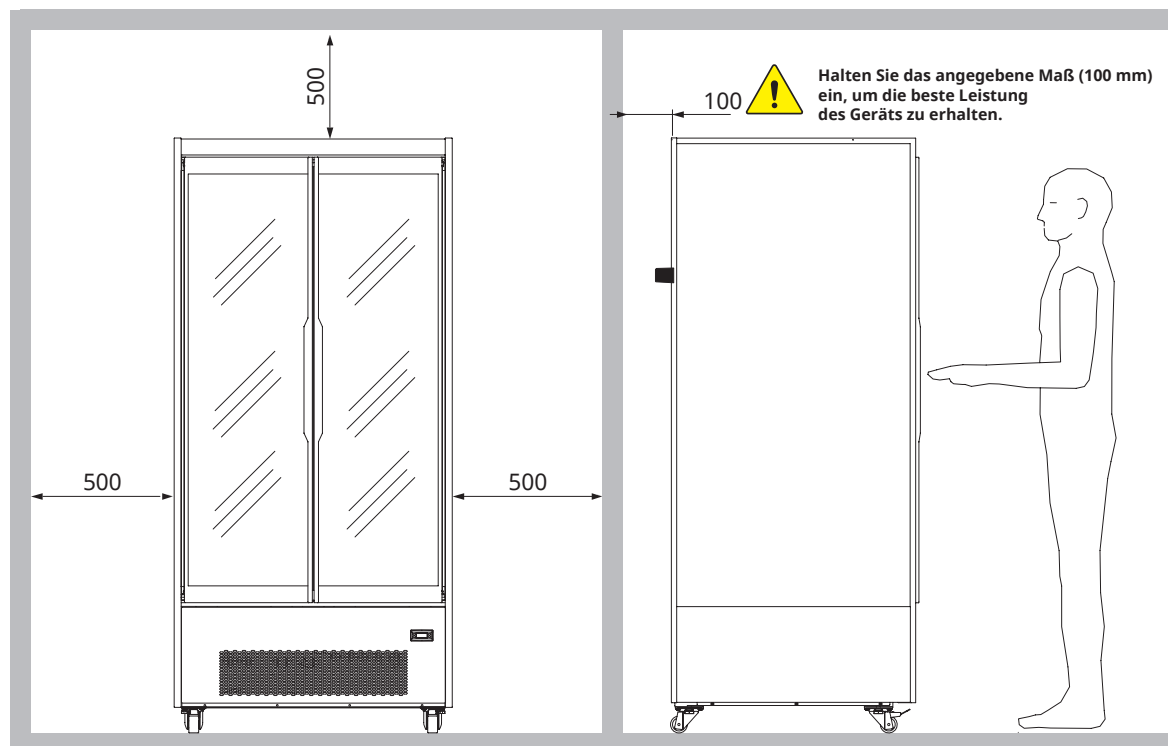
GÜLTIG FÜR ALLE MODELLE

Manuelle selbstaufrollende Abdeckung



ACHTUNG

Öffnen und schließen Sie von Hand ohne Kraftaufwand und stellen Sie ein vollständiges / korrektes Schließen sicher; der unvollständige/falsche Verschluss beeinträchtigt die Leistung des Geräts und die übermäßige Ansammlung von Eis an den Innenwänden.

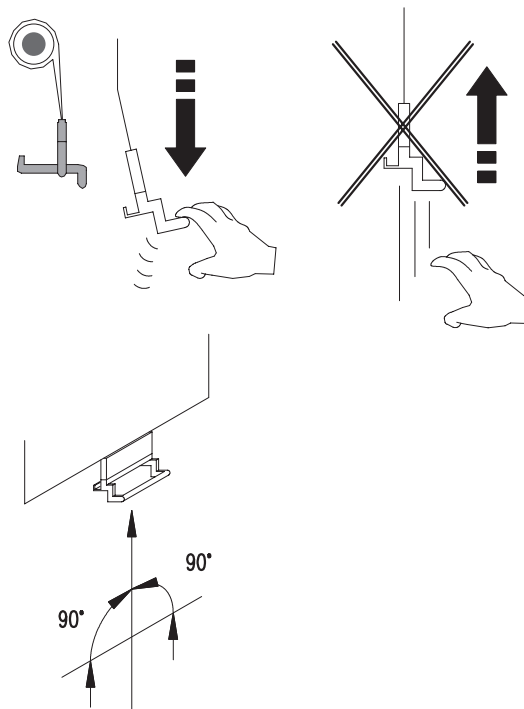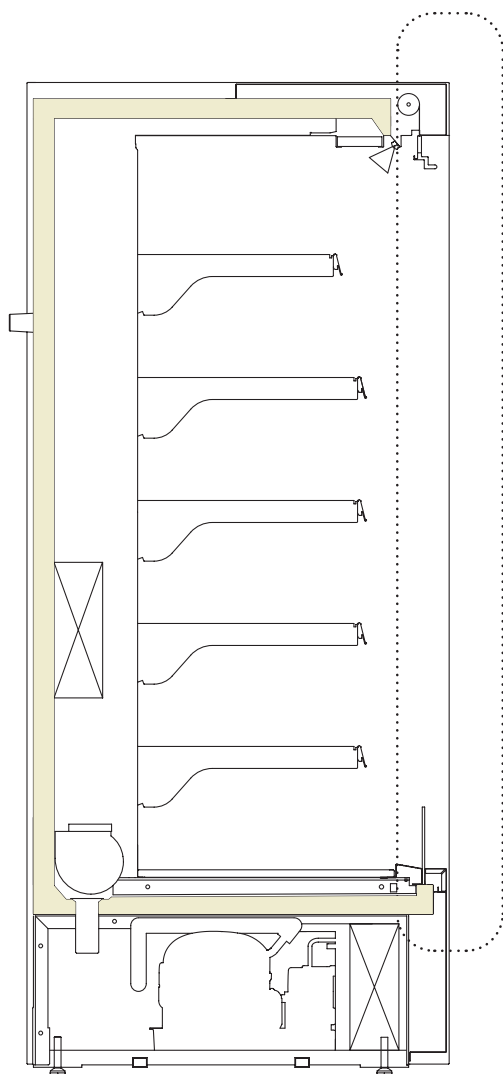

13. AUFBAU

Das Gerät besteht aus einem einzigen Möbel, auf dem alle funktionellen Vorrichtungen befestigt sind, die benötigt werden, um das Gerät zu einem professionellen und für seinen Verwendungszweck geeigneten Gerät zu machen.

Das Gerät besteht aus:

Kühlung	Belüftet
Installation	Plug-in - Abnehmbare Kondensateinheit Abgesetzte Kondensateinheit (optional)
Steuertafel	Elektronisch
Verstellbare Ausstellungsregale	
Beleuchtung	OPEN Obere LED Regale-LED (optional)
	SGD Obere LED Regale-LED (optional)
	GD Vertikale LED
Schließsystem	OPEN Manuell aufrollbarer Vorhang
	SGD Glastüren einzeln
	GD Doppelglastüren
Bewegung	Höhenverstellbare Füße
	Schwenkbare Räder mit Bremse (optional)
Automatisches Kondenswassers	Verdampfungssystem des Nur Plug-in

