

12. INSTALLATION

12.1 ENTFERNEN DER VERPACKUNG




Das Gerät auspacken, dafür die Schrauben, mit denen sie an der Palette befestigt ist, lösen. Das gesamte Verpackungsmaterial ist recycelbar und muss gemäß der gesetzlichen Verordnungen des Nutzerlandes entsorgt werden; achten Sie darauf, die "Plastiksäcke" zu vernichten, da sie eine Gefahrenquelle (Ersticken) darstellen, wenn Kinder damit spielen.




ACHTUNG

Die Handhabung der Ausrüstung darf ausschließlich mit einem Gabelstapler mit ausreichender Leistung (in Bezug auf das Gewicht der Ausrüstung) und von qualifiziertem Personal durchgeführt werden: während dieses Vorgangs muss die Ausrüstung auf der bereitgestellten Palette positioniert werden.


1

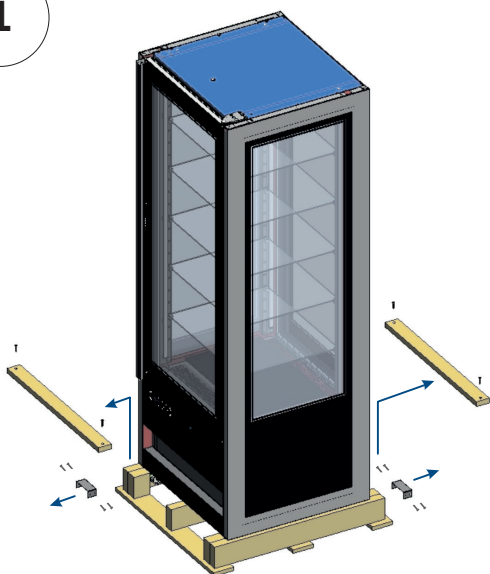


2

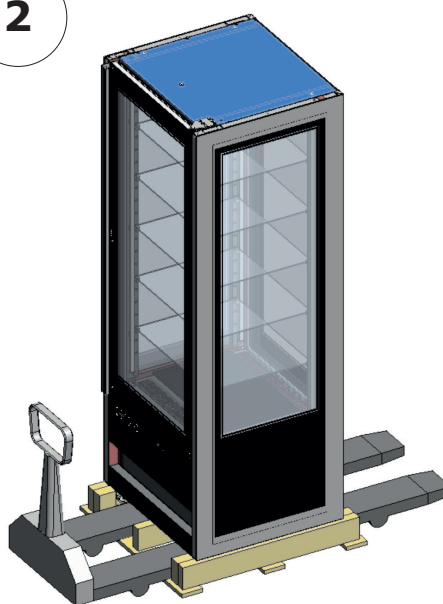



3

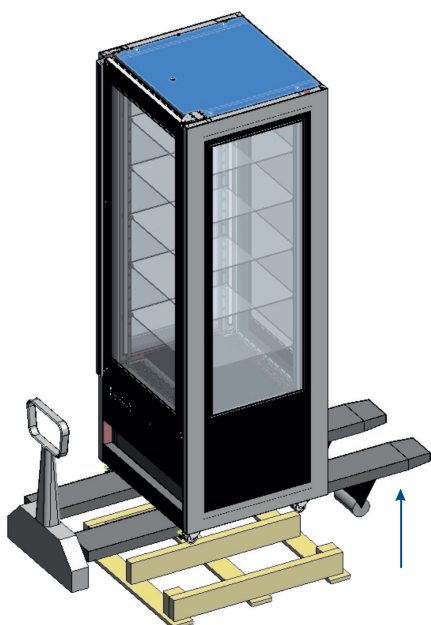

4

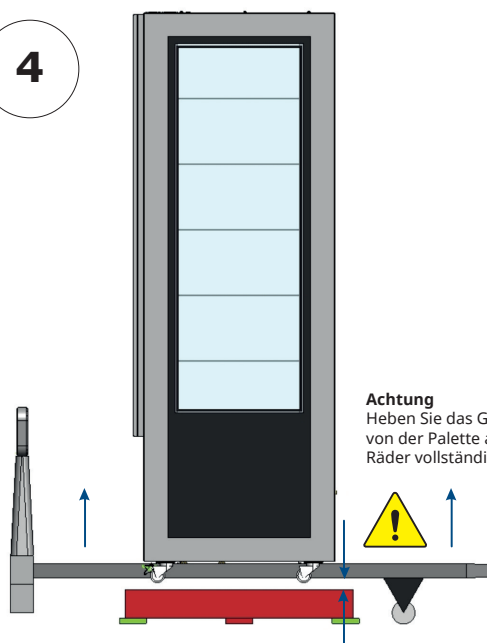

Achtung
Heben Sie das Gerät
von der Palette an, bis die
Räder vollständig frei sind.

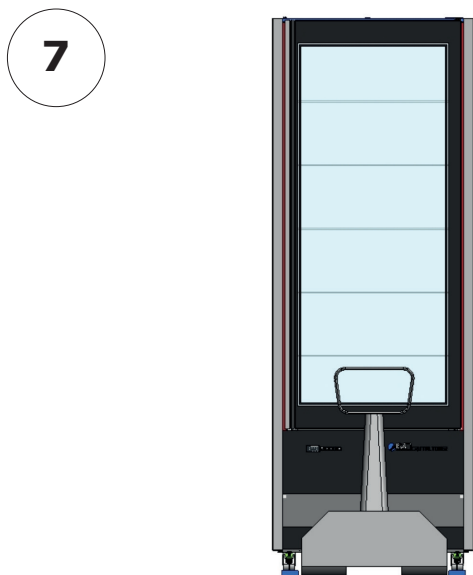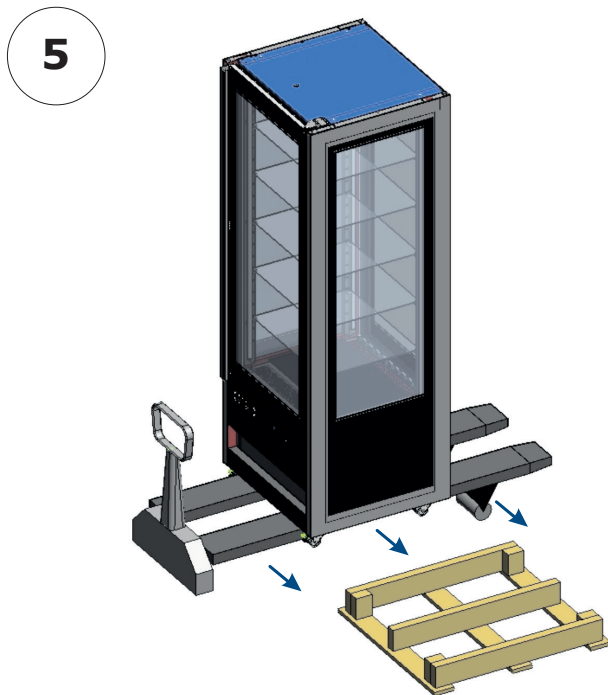

12.2 UMGEBUNGSBEDINGUNGEN



ACHTUNG

Zur Installation eignet sich ein trockener, belüftbarer Raum. Es ist wichtig, dass die Einheit Kompressor/Kondensator einen freien Luftaustausch besitzt, demzufolge dürfen die Lüftungszonen nicht durch Schachteln oder anderes versperrt werden. Das Gerät muss fern von Wärmequellen (Radiatoren, Öfen jeglicher Art, usw.) und fern vom Einfluss kontinuierlicher Luftströme (z.B. verursacht durch Ventilatoren, Öffnungen von Klimaanlage, usw.) positioniert werden. Sollte die Installation in der Nähe einer Wärmequelle unvermeidlich sein, so muss eine geeignete isolierende Platte vorgesehen werden. Vermeiden Sie außerdem die direkte Sonneneinstrahlung; dies führt zu einem Temperaturanstieg im Inneren des Kühlraums mit negativen Auswirkungen auf die Funktionstüchtigkeit und den Energieverbrauch. Der Apparat darf nicht im Freien und im Regen verwendet werden.

12.3 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS



ACHTUNG

Kontrollieren, dass die Netzspannung der auf dem Kennschild des Geräts angeführten Kennzeichnungsschildes entspricht und die geforderte Leistung angemessen ist. An der Steckdose prüfen, dass beim Start des Kompressors die Versorgungsspannung der Nennspannung entspricht ($\pm 10\%$). Die Verbindung zwischen Steckdose und Stecker muss direkt sein; die Verwendung von Adaptern oder Zwischensteckern ist verboten. Der Versorgungsstecker der Anlage muss mit einer Versorgungsnetz-Trennvorrichtung ausgestattet sein (auf die Last abgestimmt und konform mit den geltenden Normen), die im Falle der Überspannungskategorie III (3) die vollständige Abtrennung garantiert und daher den Schutz der Kreise gegen Erdungsstörungen, Überlastungen und Kurzschluss sicherstellt. Das Anschlusskabel nicht an einem Durchgang positionieren.



ACHTUNG

Es wird daran erinnert, dass die **Erdung erforderlich und gesetzlich** vorgeschrieben ist.

12.4 KONDENSATIONSPHÄNOMEN




ACHTUNG

Die Wände, Türen und Regale sind aus Glas. Diese Komponenten können während und unmittelbar nach dem Öffnen der Tür kondensieren. Dieses Phänomen kann je nach Umgebungsbedingungen und Dauer/Häufigkeit der Türöffnung mehrere Minuten dauern. In der Ausführung mit automatischer Abtauung (belüftete Ausführungen) kann es auch während und/oder unmittelbar nach dem Abtauen für einen Zeitraum von ca. 10 Minuten zu Kondensation kommen.

12.5 GLASREGALE (OPTIONAL)

Positionieren und befestigen Sie die Saugnäpfe wie abgebildet an den vier Enden des Regals.

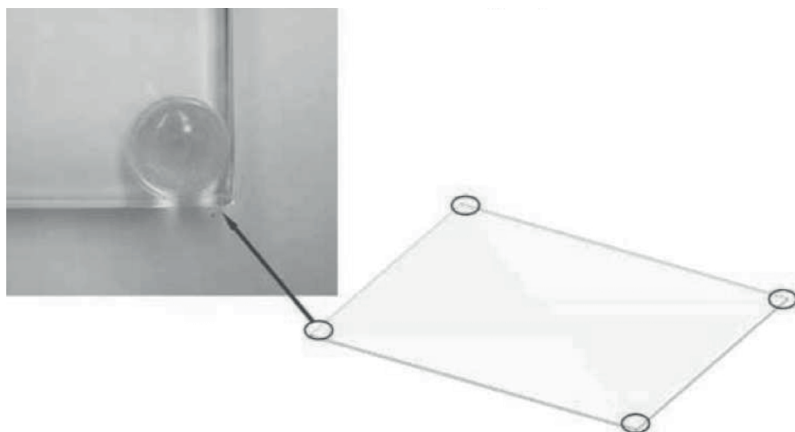


SCHWENKBARE RÄDER MIT BREMSE

**ACHTUNG**

Das Gerät kann mit schwenkbaren Rädern samt Bremse ausgestattet werden, um das Handling zu vereinfachen. Es ist **absolut notwendig** das **Gerät nach die Positionierung auf den Boden** zu stabilisieren.

FÜßE (OPTIONAL)


Die Füße sind in der Höhe verstellbar, wie unten gezeigt.

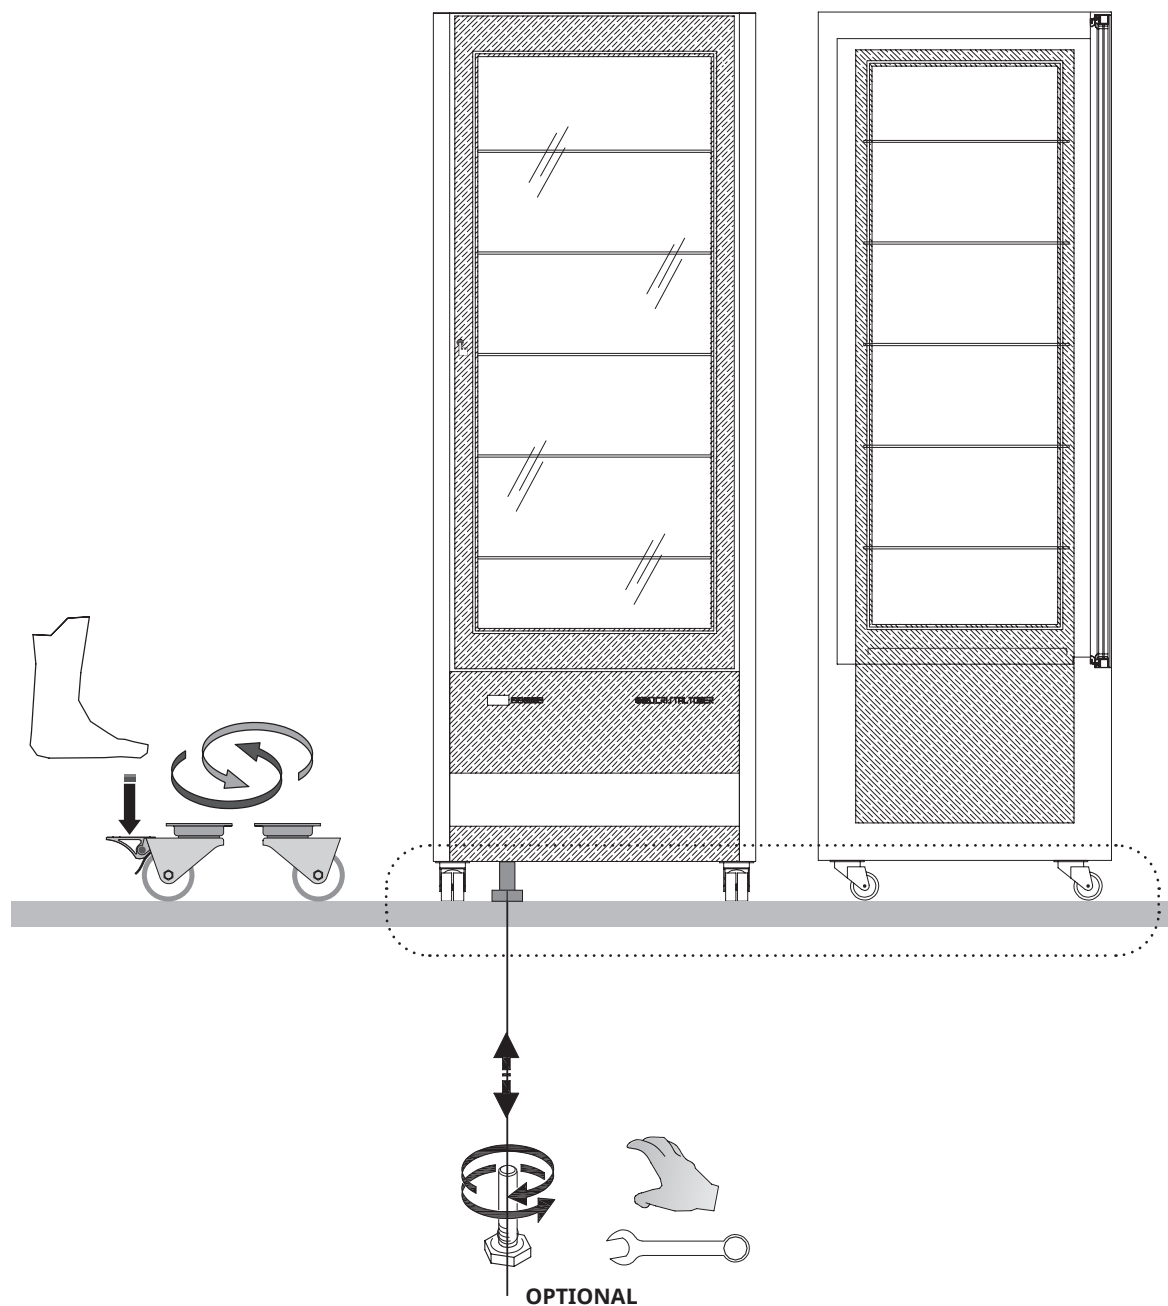



ACHTUNG

Es ist grundlegend für eine korrekte Installation des Geräts, die angegebenen Abstände (mm) zu beachten.

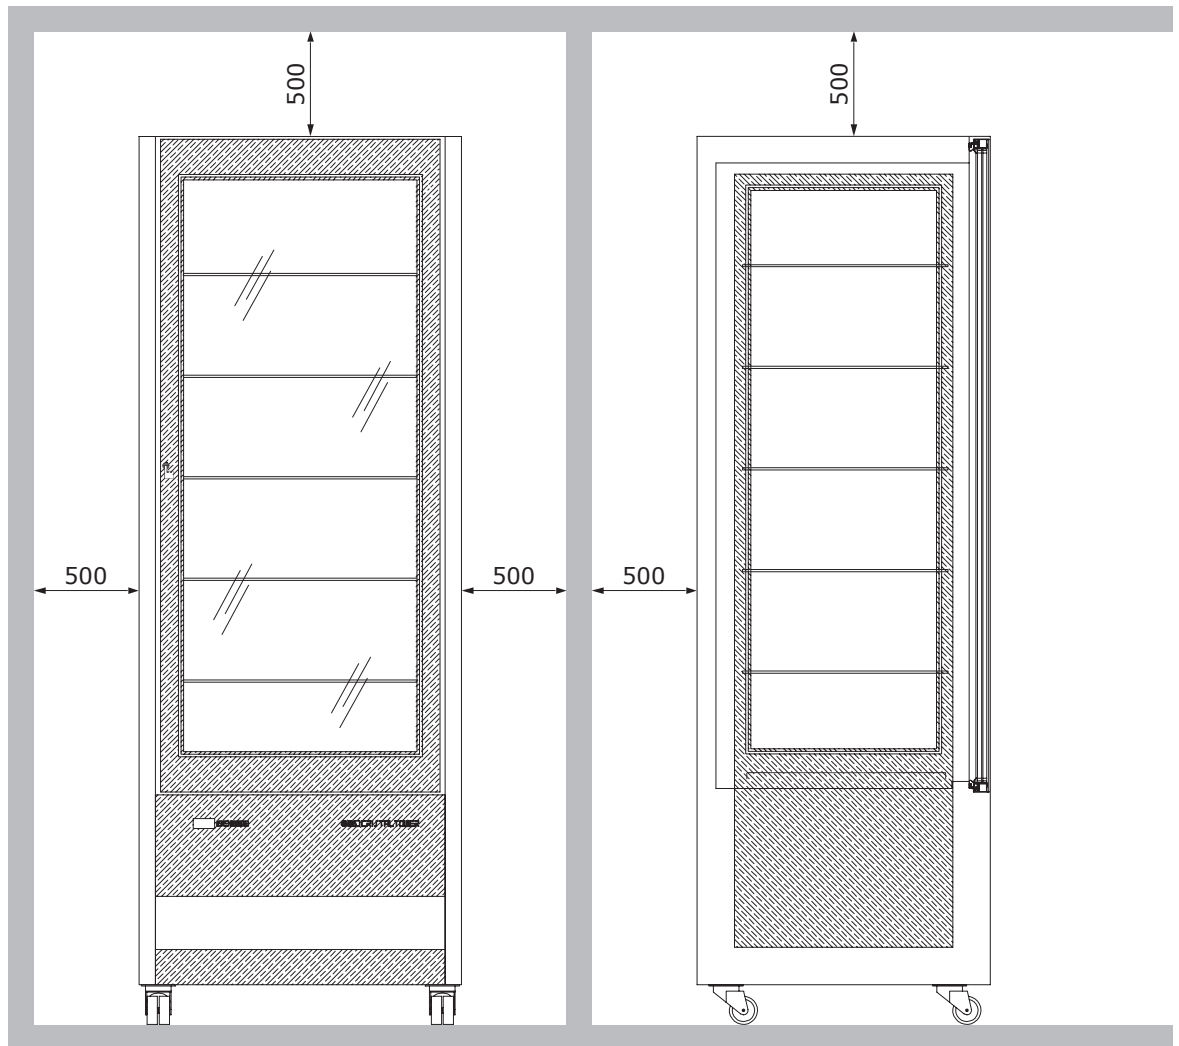

App Bluedimmer



Kostenloser Download im **Apple Store** oder **Play Store**.

SYSTEMANFORDERUNGEN:

- Geräte mit APPLE-Betriebssystem mit Bluetooth Low Energy Active Version 4.1
- Geräte mit ANDROID-Betriebssystem mit Bluetooth Low Energy Active Version 4.1

APP-INSTALLATION

Laden Sie die für Ihr Betriebssystem geeignete Bluedimmer-Anwendung herunter und installieren Sie diese von:

Apple Store



Play Store




ACHTUNG


Ab Android 6.0 müssen Sie der Bluedimmer App den Zugriff auf Ihren Standort erlauben.

12.8.1 STARTSEQUENZ DER APP

DALCNET DLB1248 **Geräte werden** automatisch gesucht.

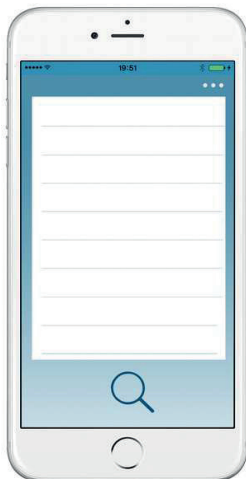

Hinweis:
Sie können manuell suchen, indem Sie auf die Linse unten auf dem Bildschirm Ihres Geräts klicken.

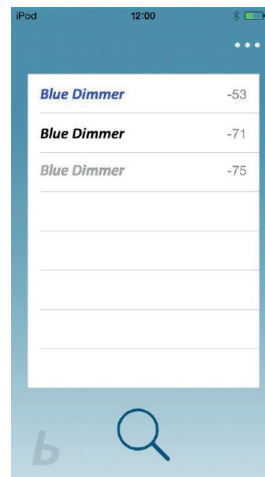

Beispiel für eine abgeschlossene Suche:


- In **Blau**geschrieben:
Gerät angepasst und einsatzbereit.
- In **Schwarz**geschrieben:
neues Gerät passend dazu.
- In **Graug**geschrieben:
Gerät gepaart, aber nicht verfügbar.

12.8.2 VERBINDUNG DES GERÄTS MIT DER APP **Bluedimmer**


Wählen Sie das gefundene Gerät über das Smartphone / Tablet aus; die LED-Streifen oder der Spotlight, der sich auf das ausgewählte Gerät bezieht, leuchtet automatisch auf.



Das Smartphone / Tablet zeigt ein Fenster an, in dem die vom DALCNET-Gerät gesteuerte Lichtquelle ausgewählt werden kann.

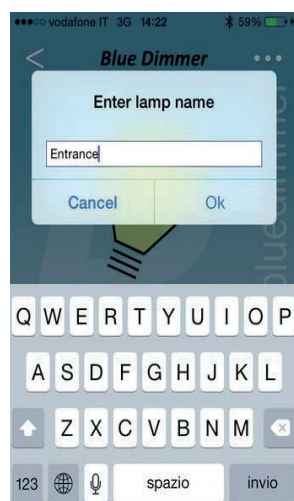

Beispiel:
Ich ernenne **'Theke 01'** als Lichtpunkt im Labor oder **'Theke 02'** als Lichtpunkt im Keller, damit er einfach aber effektiv die Beleuchtung aller Räume im Geschäft steuern kann.

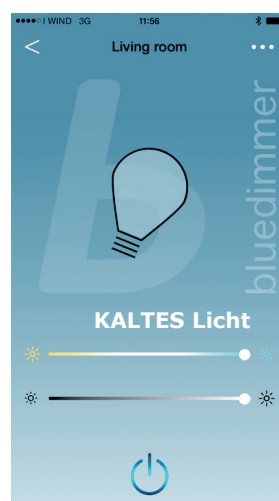

Zurück zum Menü Gerätesuche.



Dimmerung der Beleuchtung.



On / Off.

13. AUFBAU

Das Gerät besteht aus einem einzigen Möbel, auf dem alle funktionellen Vorrichtungen befestigt sind, die benötigt werden, um das Gerät zu einem professionellen und für seinen Verwendungszweck geeigneten Gerät zu machen.

Das Gerät besteht aus:

Kühlung	Belüftet (RV) Statisch (Rs)
Installation	Plug-in-
Steuertafel	Elektronisch
Beleuchtung	Led
Schließsystem	Flügeltür aus Glas mit automatischem Rücklauf
Bewegung	Schwenkbare Räder
Ausstellungsregale	In der Höhe verstellbar (RV) Verdampfend fix (RS)

14. VERWENDUNG

Dieses Gerät wird ausschließlich für die Ausstellung und den Verkauf verwendet von:

RV TN	Süßwaren - Frische Produkte
RV CH	Pralinen und Schokoladenprodukte
RS TB	Halbgefrorene, verpackte Eiscreme und Eiskuchen
RV TB	Halbgefrorene, verpackte Eiscreme und Eiskuchen

Der Hersteller haftet nicht für Schäden an Personen, Gegenständen oder am Gerät, die auf die Ausstellung von Produkten zurückzuführen sind, die von den oben beschriebenen abweichen.

DAS GERÄT IST FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ BESTIMMT



Nicht erlaubte Verwendung:

- Konservierung von Produkten
- Ausstellung bzw. Konservierung von Produkten, die keine Lebensmittel sind (Chemikalien, Arzneimittel, usw.).

14.1 LADEGRENZEN

Das vorliegende Gerät dient ausschließlich zu folgendem Zweck:




ACHTUNG

Es ist von grundlegender Wichtigkeit, die angegebenen Belastungsgrenzen nicht zu überschreiten, um den korrekten Luftumlauf nicht zu behindern und so eine höhere Produkttemperatur zu vermeiden.



ACHTUNG

Die angeführten Grenzwerte beziehen sich auf eine statische und gleichmäßig verteilte Ladung. Somit werden dynamische Überlastungen auf Grund übermäßiger Beladungen, die aus Sicherheitsgründen absolut zu vermeiden sind, ausgeschlossen.

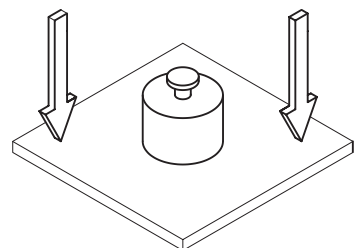

12. INSTALLATION

12.1 UNPACKING




All packaging materials are recyclable and should be disposed of in accordance with local regulations. All packaging materials are recyclable and should be disposed of in accordance with the local regulations. Please destroy "plastic" bags to prevent them from becoming hazardous to children (suffocation).




ATTENTION

Handling of the equipment must only be performed using a forklift truck of adequate power (with respect to the weight of the equipment) and operated by qualified personnel: during this operation the equipment must strictly be positioned on the appropriate pallet supplied.


1

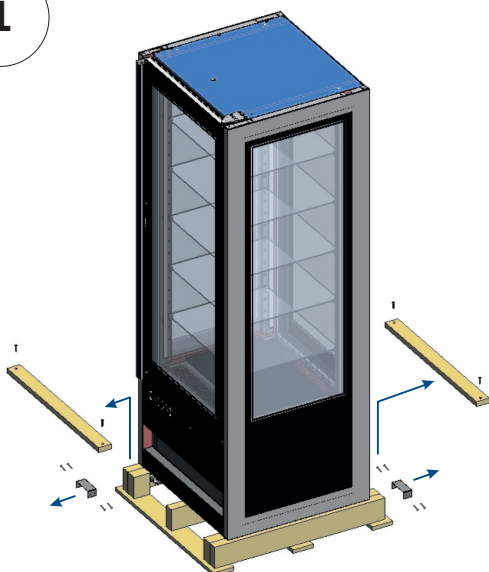


2

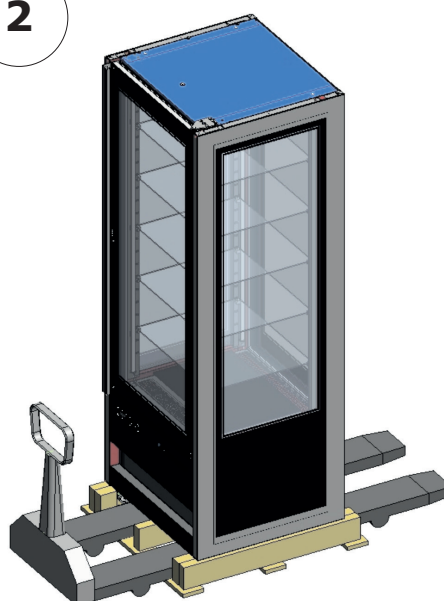




3

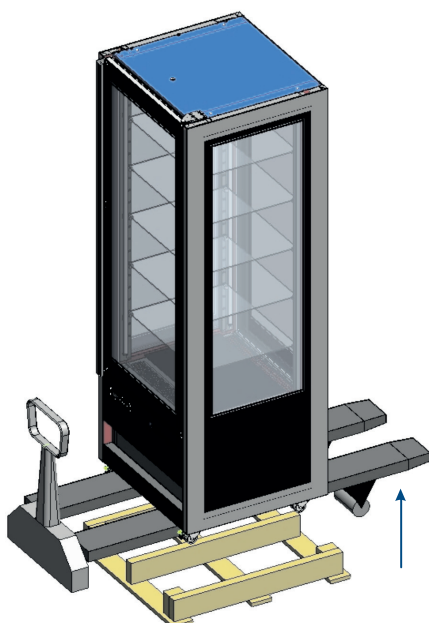

4

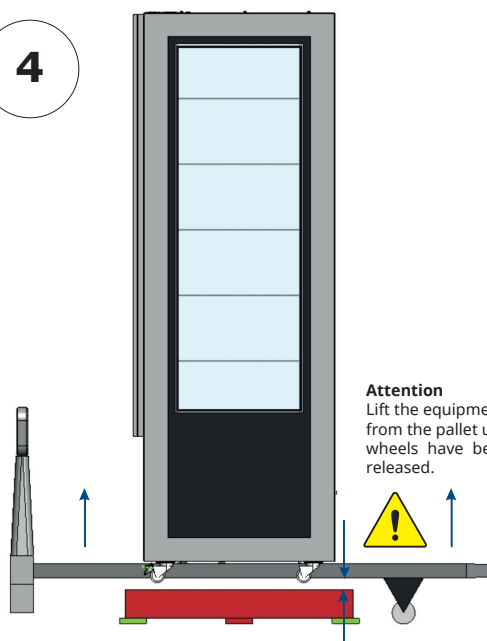

Attention
Lift the equipment from the pallet until the wheels have been completely released.

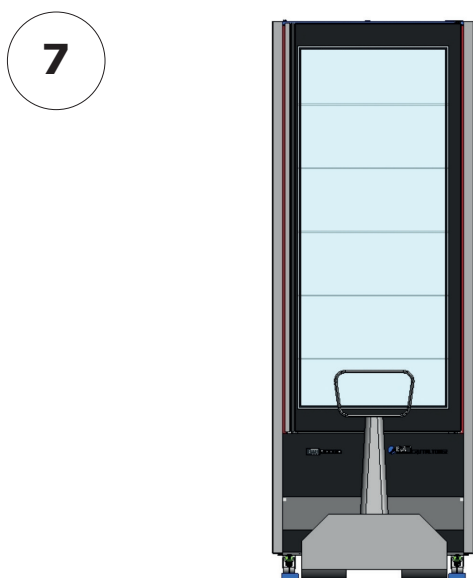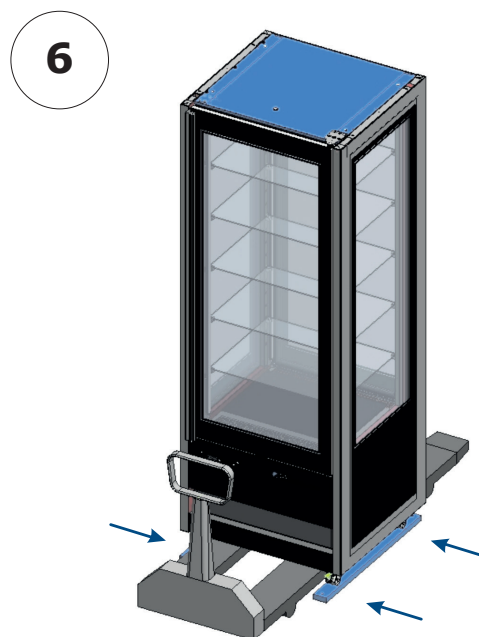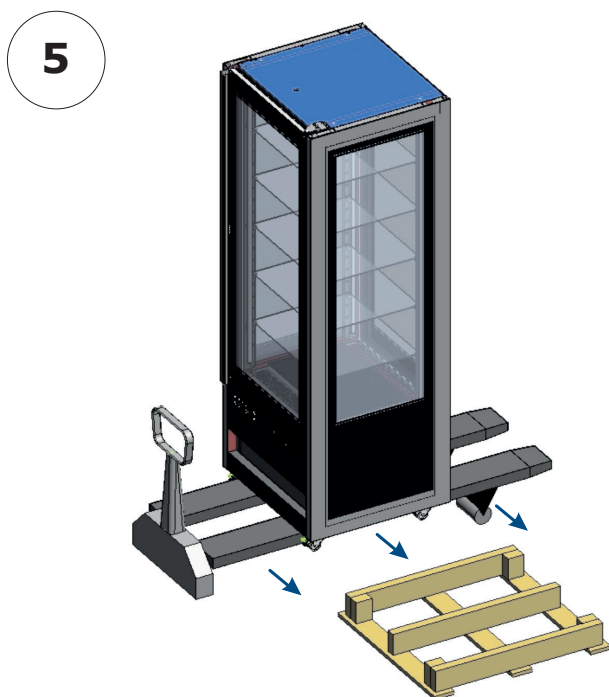

12.2 ENVIRONMENTAL CONDITIONS



ATTENTION

A dry room that can be ventilated is the suitable location for the appliance's installation. There should be a good air flow around the compressor/condensing unit. Therefore the area around the unit should not be obstructed by boxes or other objects. Place the equipment away from sources of heat (radiators, heaters of any kind, etc.) and far from the influence of continuous air movement (caused by fans, air conditioning units, etc.). If it is unavoidable to install near a heat source, use a suitable insulating plate. Also avoid exposure to direct solar irradiation; all of this causes the temperature inside the refrigerated compartment to rise with negative consequences on operation and energy consumption. Do not use the appliance outdoors and do not leave it exposed to rain.

12.3 ELECTRICAL CONNECTION



ATTENTION

Check that the network voltage matches the one displayed on the identification plate of the appliance, and that the power is adequate. Check on the socket that the power supply voltage provides rated voltage ($\pm 10\%$) when you start up the compressor. The plug should be directly connected to the electrical socket. It is forbidden to connect the plug to the socket by means of multiple socket extensions or adaptors. The plant power supply socket must be fitted with a disconnection device from the mains electricity (dimensioned to the load and in compliance with Standards in force), which guarantees complete disconnection in category III (3) over-voltage conditions and therefore protects the circuits against earth faults, overloads and short circuits. Do not route the electricity cable in passageways.



ATTENTION

Remember that **earthing** is necessary and **is a requirement imposed by law**.

12.4 CONDENSATION PHENOMENON




ATTENTION

The walls, the door and the shelves are made of glass. These components may be prone to condensation during and immediately after door opening. This phenomenon can last a few minutes depending on the environmental conditions and on the period/frequency of door opening. In the version with automatic defrosting (ventilated versions) condensation may also occur during and/or immediately after defrosting for a period of approximately 10 minutes.

12.5 GLASS SHELVES (OPTIONAL)

Position and apply the suction cups at the four ends of the shelf as shown.

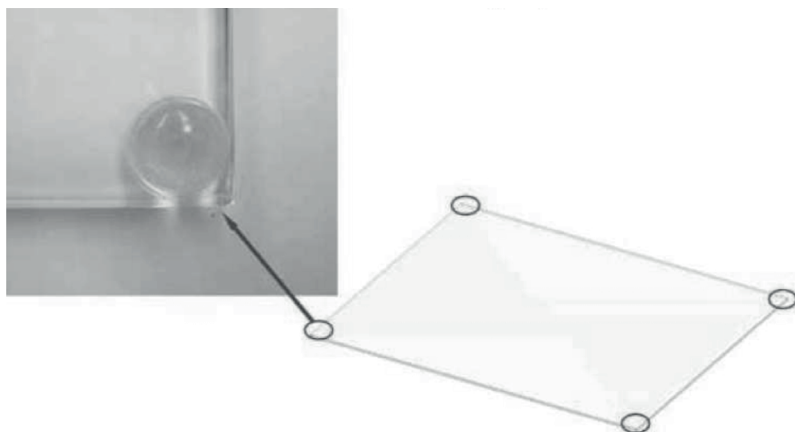

PIVOTING WHEELS WITH BRAKE


**ATTENTION**

The appliance includes swivel drive wheels with brake to facilitate handling.

Stabilising the equipment on the floor after positioning is mandatory.

FEET (OPTIONAL)

The feet are adjustable in height as shown below.

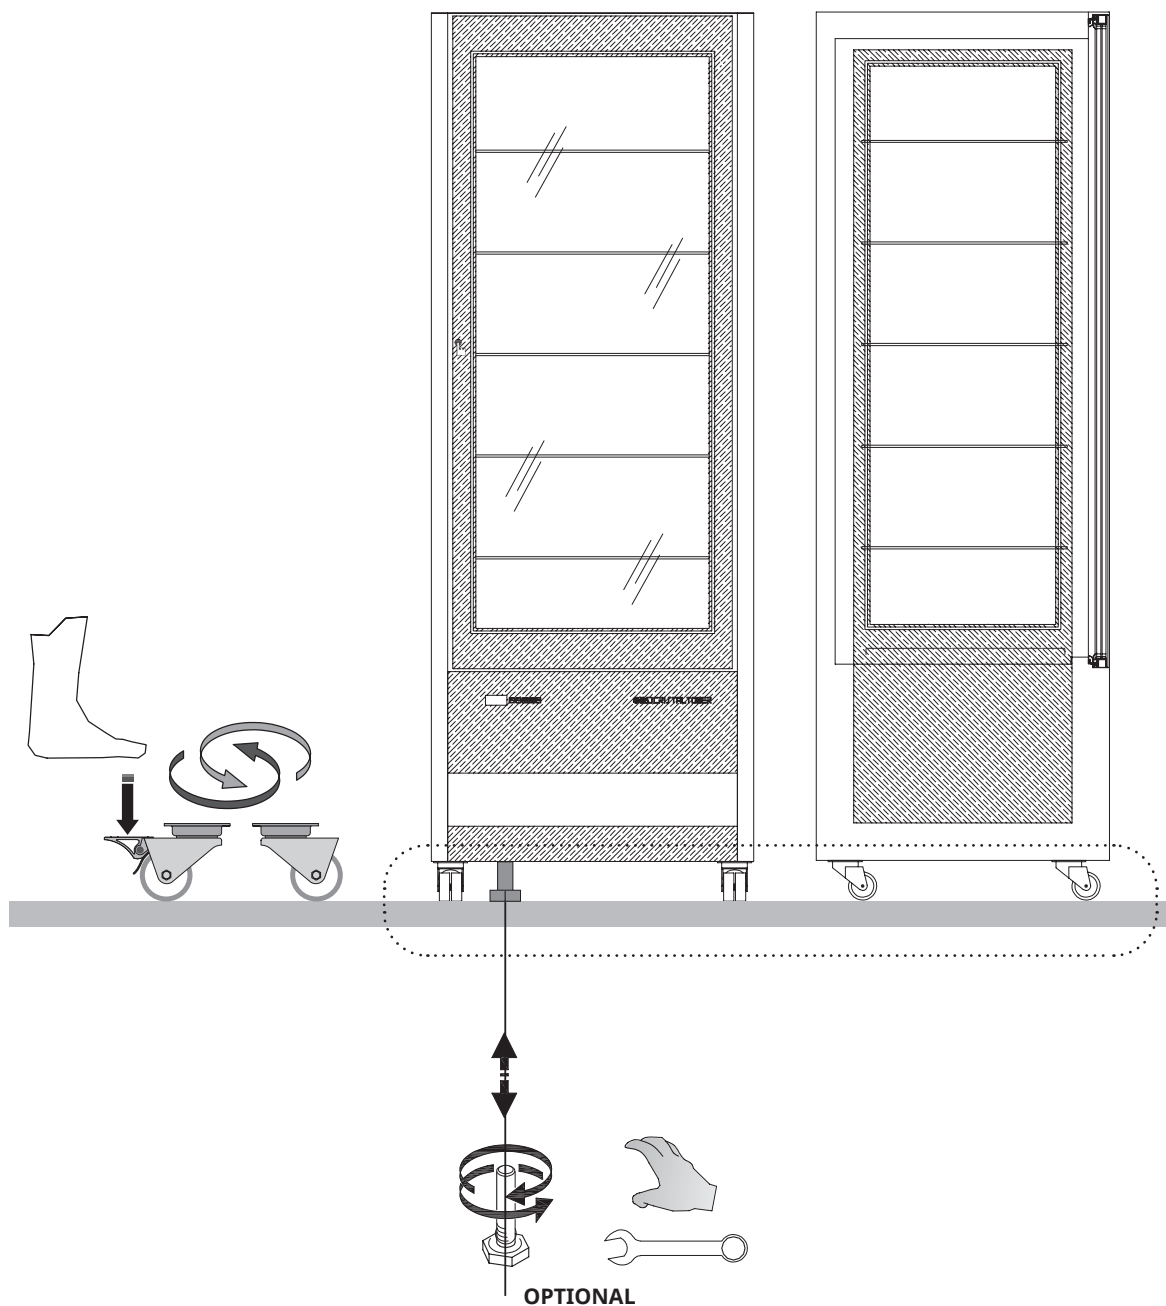


12.7 WALL MOUNTING



ATTENTION

It is fundamental to respect the distances indicated (mm) for correct installation of the appliance.

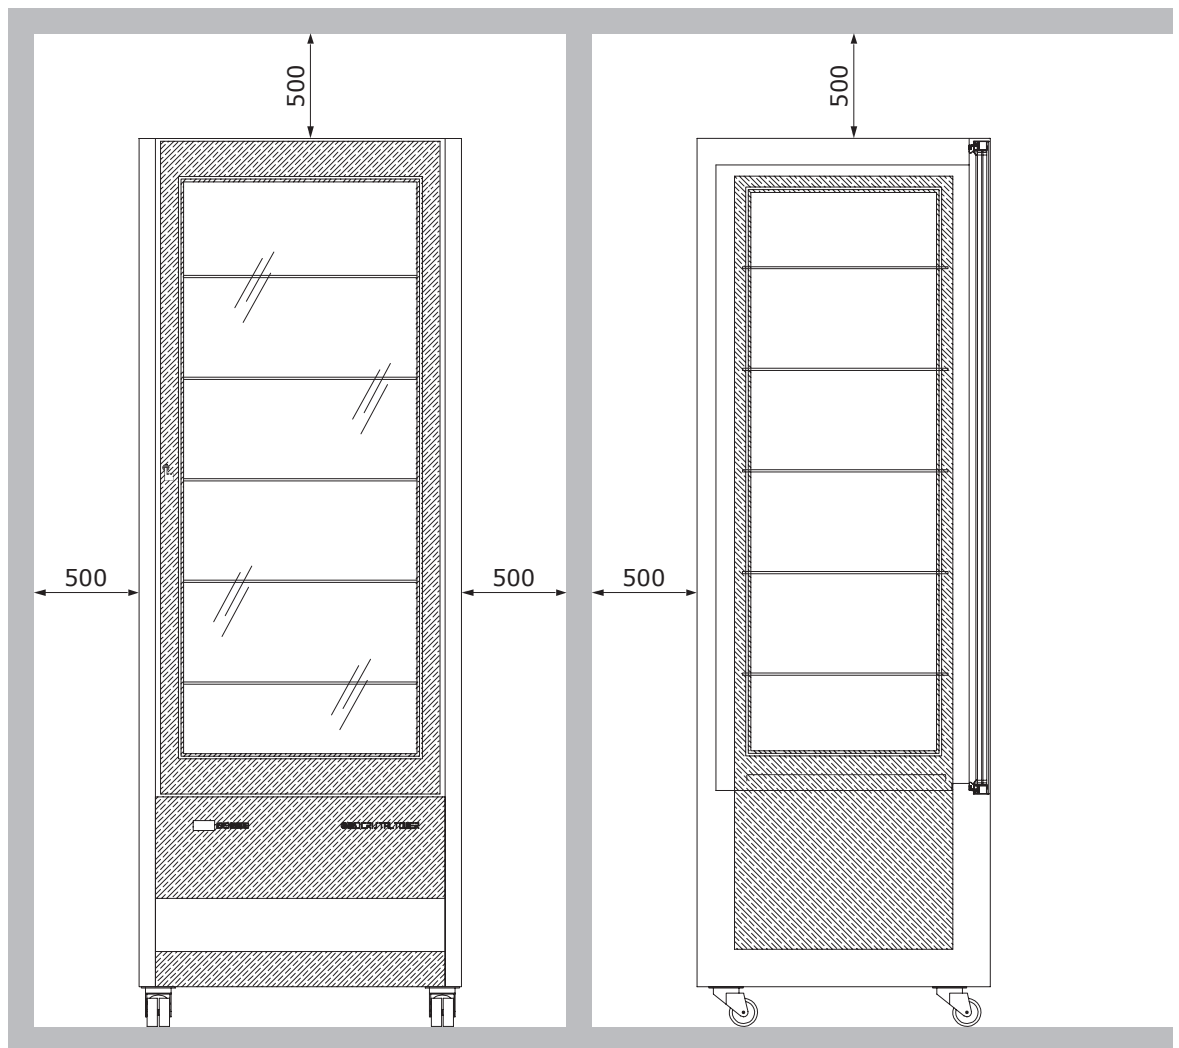

Bluedimmer App



Download for free from **Apple Store** or from **Play Store**.

SYSTEM REQUIREMENTS:

- Devices with APPLE Operating System with Bluetooth Low Energy active version 4.1
- Devices with ANDROID Operating System with Bluetooth Low Energy active version 4.1

APP INSTALLATION

Download and install the Bluedimmer application suitable for your operating system from:

Apple Store



Play Store



ATTENTION

From the version of Android 6.0 it is necessary to allow the Bluedimmer application to access its position.

12.8.1 APPLICATION START-UP SEQUENCE

The search for **DALCNET DLB1248 devices** takes place automatically.



N.B.:
It is possible to perform the manual search by clicking on the lens positioned at the bottom of your device.



Example of a completed search:


- Written in **Blue**: device paired and ready for use.
- Written in **Black**: device paired but not available.
- Written in **Grey**: device paired but not available.

12.8.2 PAIRING DEVICE TO Bluedimmer APPLICATION

Select from the smartphone/tablet the device found. The LED strip or light automatically switches on corresponding to the selected device.



A window opens in the smartphone / tablet in which to name the light source controlled by the **DALCNET** device.

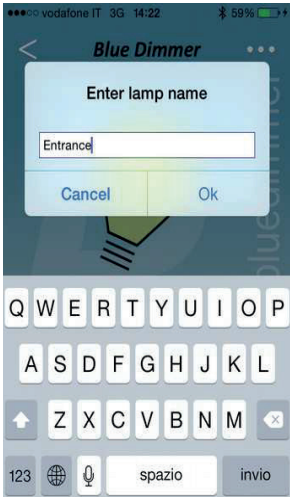

Example:
appointing of '**Bench 01**'
the light point located in
the laboratory or '**Bench
02**' located in the winery
in order to control in a
simple but effective way
the lighting of all the
rooms in the store.



Return to the device search menu.



Light dimming.



On / Off.

13. COMPOSITION

The appliance consists of a single cabinet, on which are installed all the devices necessary to make it a product that is professional and efficient for its declared use.

The appliance consists of:

Refrigeration	Ventilated (VR) Static (SR)
Installation	Plug-in
Command board	Electronic
Lighting	Led
Closing	Hinged glass door with automatic return
Handling	Swivel wheels
Display shelves	Height adjustable (VR) Fixed evaporators (SR)

14. USE

This equipment is used exclusively for the display and sale of:

RV TN	Pâtisserie - Fresh products
RV CH	Praline and Chocolate Products
RS TB	Parfaits, pre-packaged ice-creams and Frozen cakes
RV TB	Parfaits, pre-packaged ice-creams and Frozen cakes

The manufacturer is not liable for injury to persons or damage to property or the appliance itself caused by the displaying of products other than those described above.

THE APPLIANCE IS INTENDED FOR PROFESSIONAL USE



Non-permitted uses:

- Preservation of products
- Displaying and/or preserving of non-food products (chemicals, pharmaceuticals, etc.).

14.1 LOAD LIMITS

This appliance is exclusively intended for:




ATTENTION

It is essential that the indicated load limits are not exceeded so as not to alter proper air circulation and thus prevent the product from reaching elevated temperatures.



ATTENTION

The limits indicated refer to a static and evenly distributed load. Therefore dynamic overloads due to violent loading operations are excluded, which must be prevented for safety reasons.



12. INSTALLAZIONE

12.1 DISIMBALLO




Liberare l'apparecchiatura dall'imballo togliendo le viti che la bloccano al pallet. Tutti i materiali dell'imballo sono riciclabili da smaltire in accordo alle disposizioni legislative locali, abbiate cura di distruggere i sacchetti in "plastica" per evitare che costituiscano fonte di pericolo (soffocamento) per i giochi dei bambini.




ATTENZIONE

La movimentazione dell'apparecchiatura va effettuata esclusivamente mediante carrello elevatore di potenza adeguata (rispetto al peso dell'apparecchiatura) e manovrato da personale qualificato: durante tale operazione l'apparecchiatura deve tassativamente essere posizionata sull'apposito pallet fornito in dotazione.


1

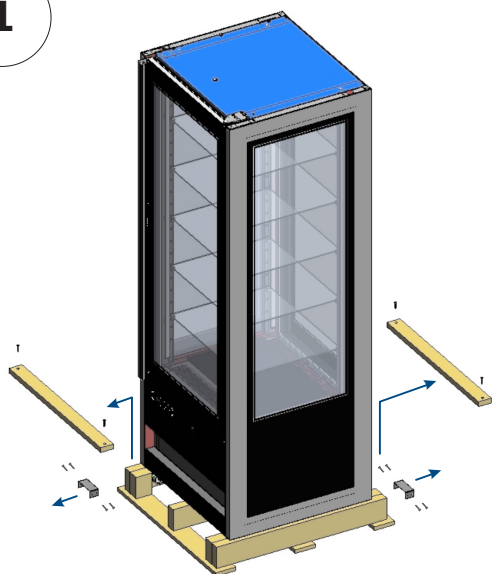


2




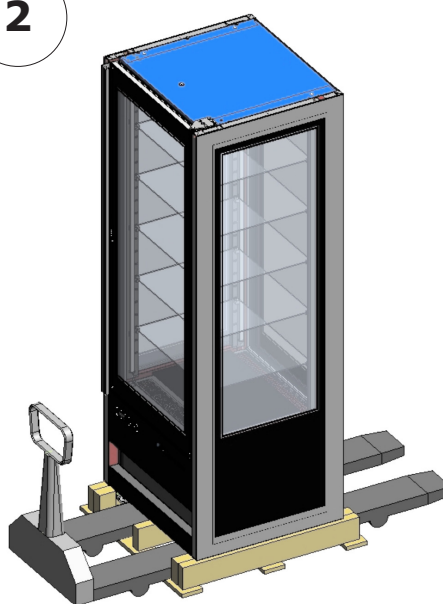


3

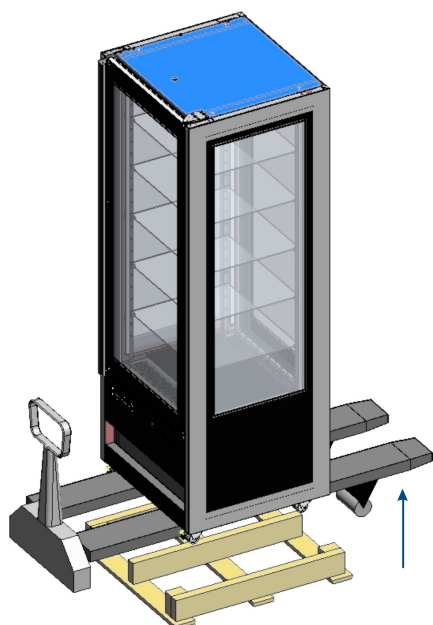

4

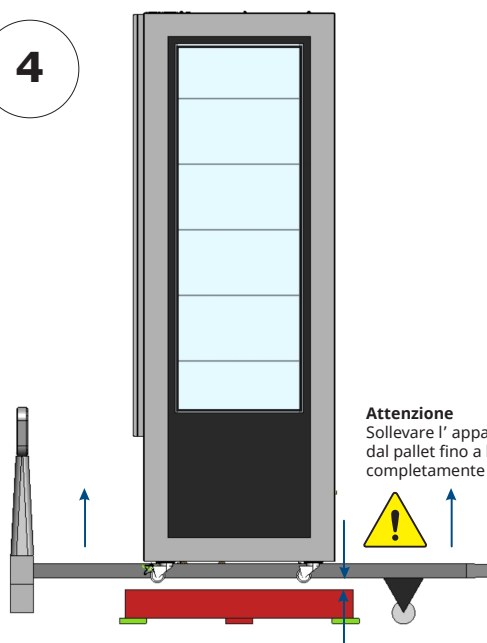

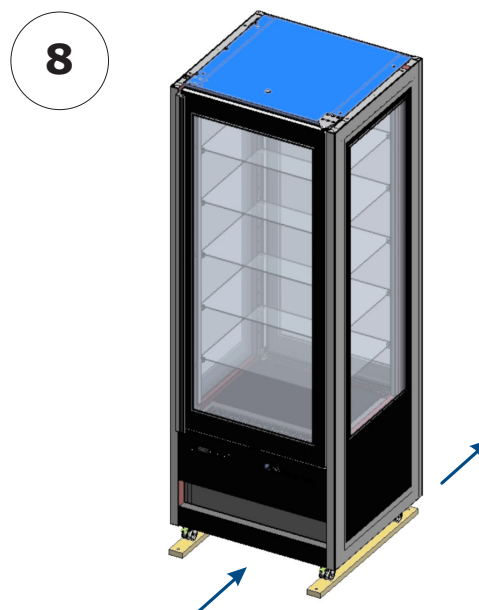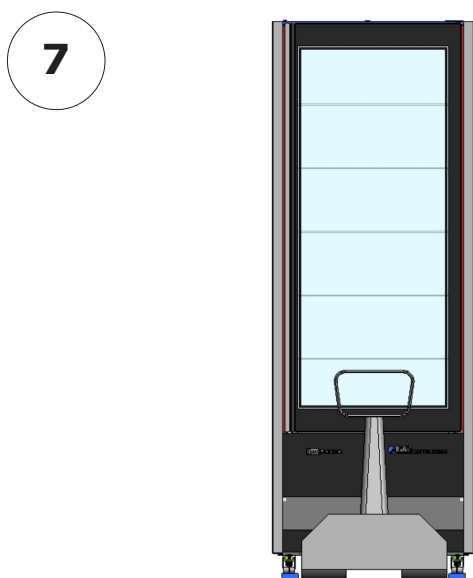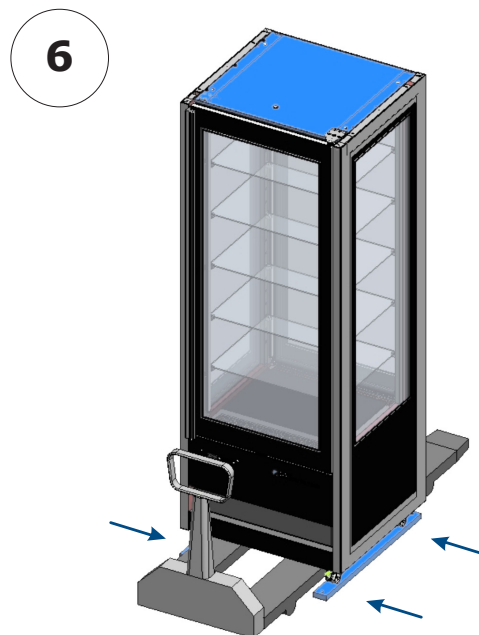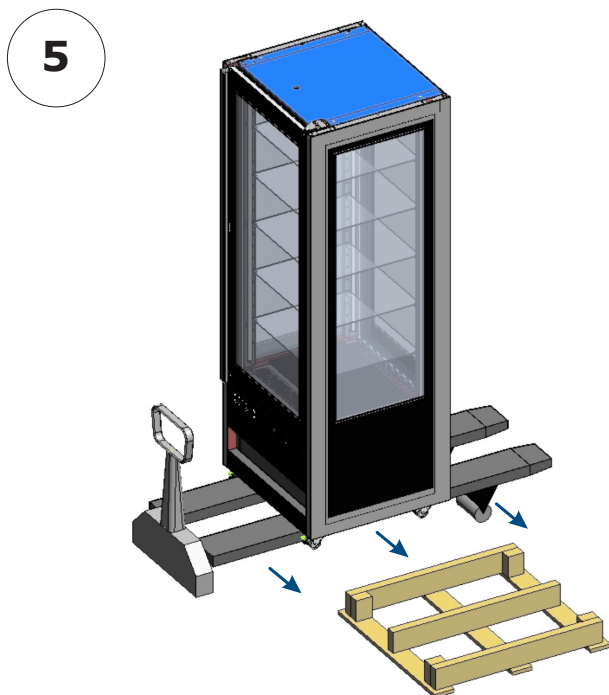

12.2 CONDIZIONI AMBIENTALI



ATTENZIONE

Per l'installazione è idoneo un ambiente asciutto, ventilabile. E' necessario che il gruppo compressore / condensatore sia in condizioni di libero scambio d' aria; pertanto le zone di aerazione non devono essere ostruite da scatole o altro. Posizionare l' apparecchiatura lontano da fonti di calore (radiatori, stufe di ogni tipo, etc.) e lontano dall' influenza di continui movimenti d' aria (causati ad esempio da ventilatori, bocchette dell' aria condizionata etc.). Se è inevitabile l'installazione accanto ad una fonte di calore, utilizzare un idoneo pannello isolante. Evitare inoltre l' esposizione all'irradiazione solare diretta; tutto ciò causa elevazione della temperatura all' interno del vano refrigerato con negative conseguenze sul funzionamento e sul consumo di energia. L' apparecchiatura non può essere usata all' aria aperta e non può essere esposta alla pioggia.

12.3 COLLEGAMENTO ELETTRICO



ATTENZIONE

Controllare che la tensione di rete sia corrispondente a quella riportata sulla targhetta di identificazione dell' apparecchiatura e che la potenza richiesta sia adeguata. Verificare al punto di presa che la tensione di alimentazione sia quella nominale ($\pm 10\%$) all' avviamento del compressore. Si richiede il collegamento diretto della spina alla presa di alimentazione elettrica; è vietato il collegamento della spina alla presa di alimentazione tramite derivazioni multiple o adattatori. La presa di alimentazione dell' impianto deve essere munita di un dispositivo di disconnessione dalla rete di alimentazione (dimensionato al carico e conforme alle normative vigenti) che garantisca la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensioni III (3) e quindi che assicuri la protezione dei circuiti contro i guasti di terra, i sovraccarichi e i cortocircuiti. Non posizionare il cavo di collegamento in un punto di passaggio.



ATTENZIONE

Si ricorda che la **messa a terra** è necessaria ed **obbligatoria a termini di legge**.

12.4 FENOMENO DI CONDENSAZIONE




ATTENZIONE

Le pareti, la porta e i ripiani sono in vetro. Questi componenti possono subire l' effetto di condensazione durante e subito dopo l' apertura della porta. Tale fenomeno può avere una durata di alcuni minuti in funzione delle condizioni ambientali e del periodo / frequenza di apertura della porta. Nella versione con sbrinamento automatico (versioni ventilate) la condensa può presentarsi anche durante e/o subito dopo lo sbrinamento per un periodo di circa 10 minuti.

12.5 RIPIANI IN VETRO (OPTIONAL)

Posizionate ed applicate le ventose alle quattro estremità del ripiano come indicato.

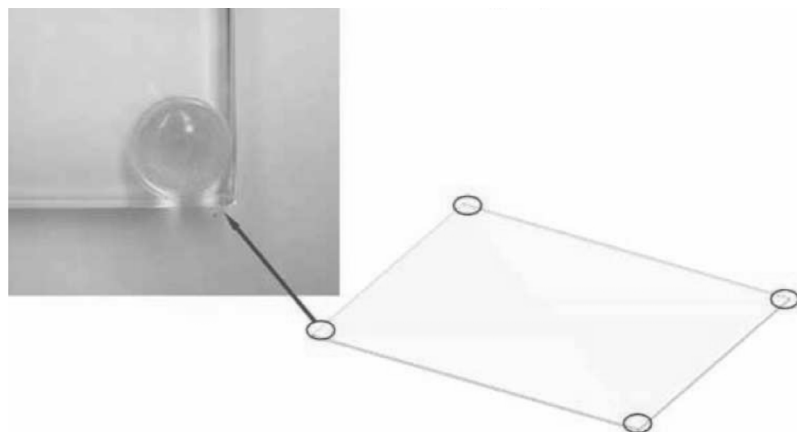

RUOTE PIVOTTANTI CON FRENO


**ATTENZIONE**

L'apparecchiatura è dotata di ruote pivotanti con freno per facilitarne la movimentazione.

E' **assolutamente necessario** dopo il posizionamento **stabilizzare l'apparecchiatura a pavimento**.

PIEDINI (OPTIONAL)

I piedini sono regolabili in altezza come sotto indicato.

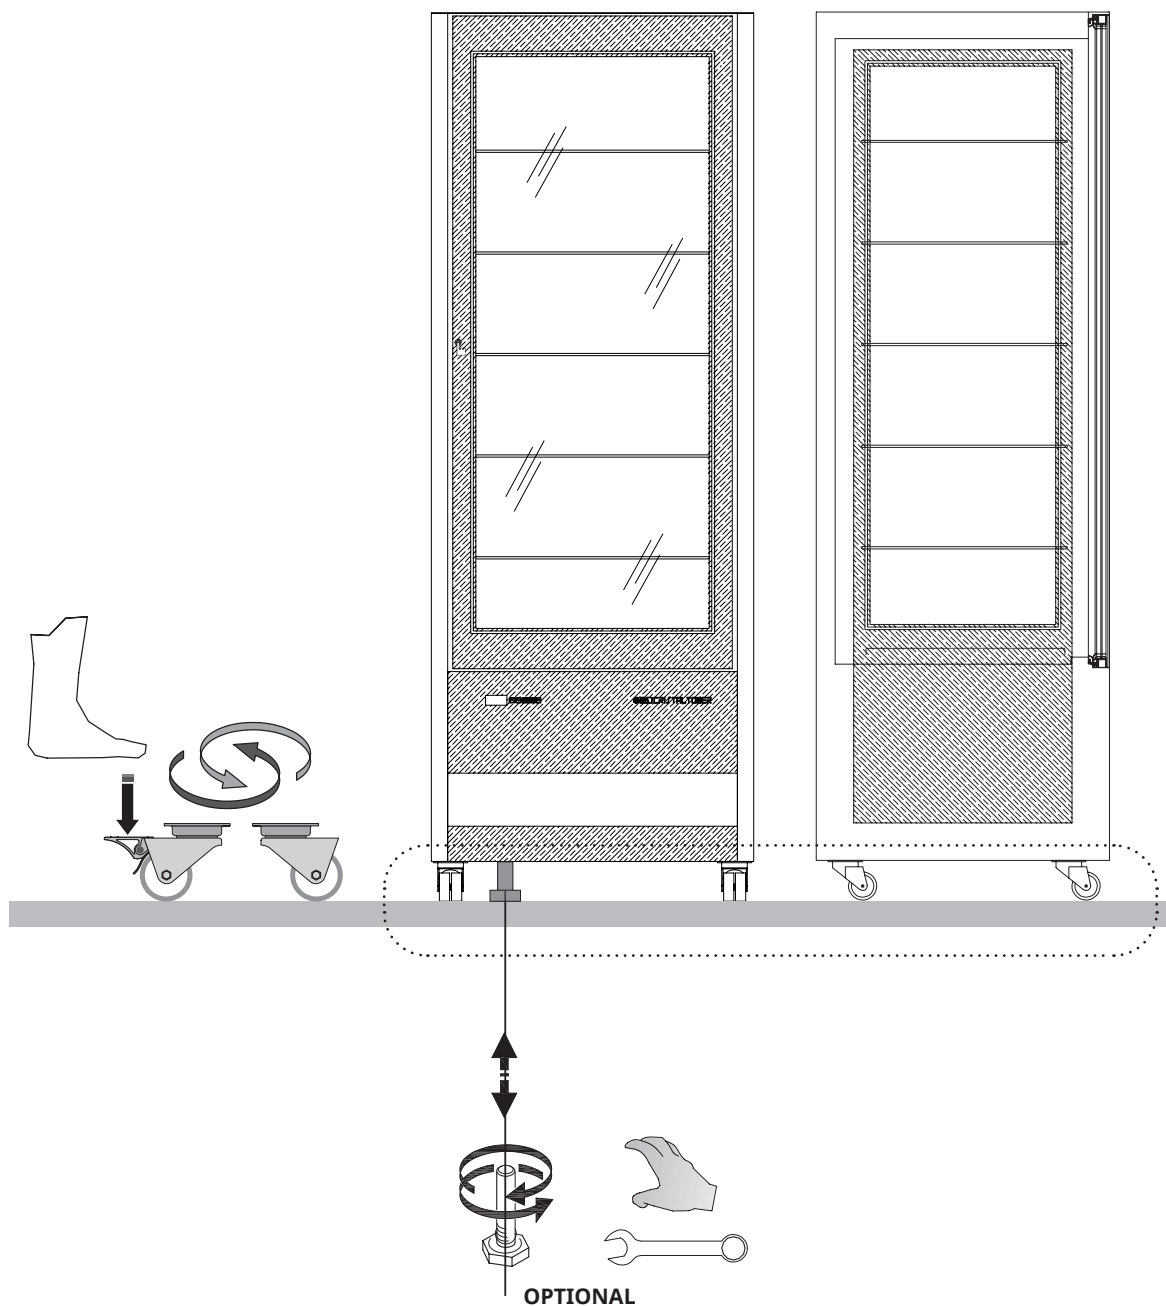


12.7 INSTALLAZIONE A PARETE




ATTENZIONE

E' fondamentale rispettare le distanze indicate (mm) per una corretta installazione dell' apparecchiatura.

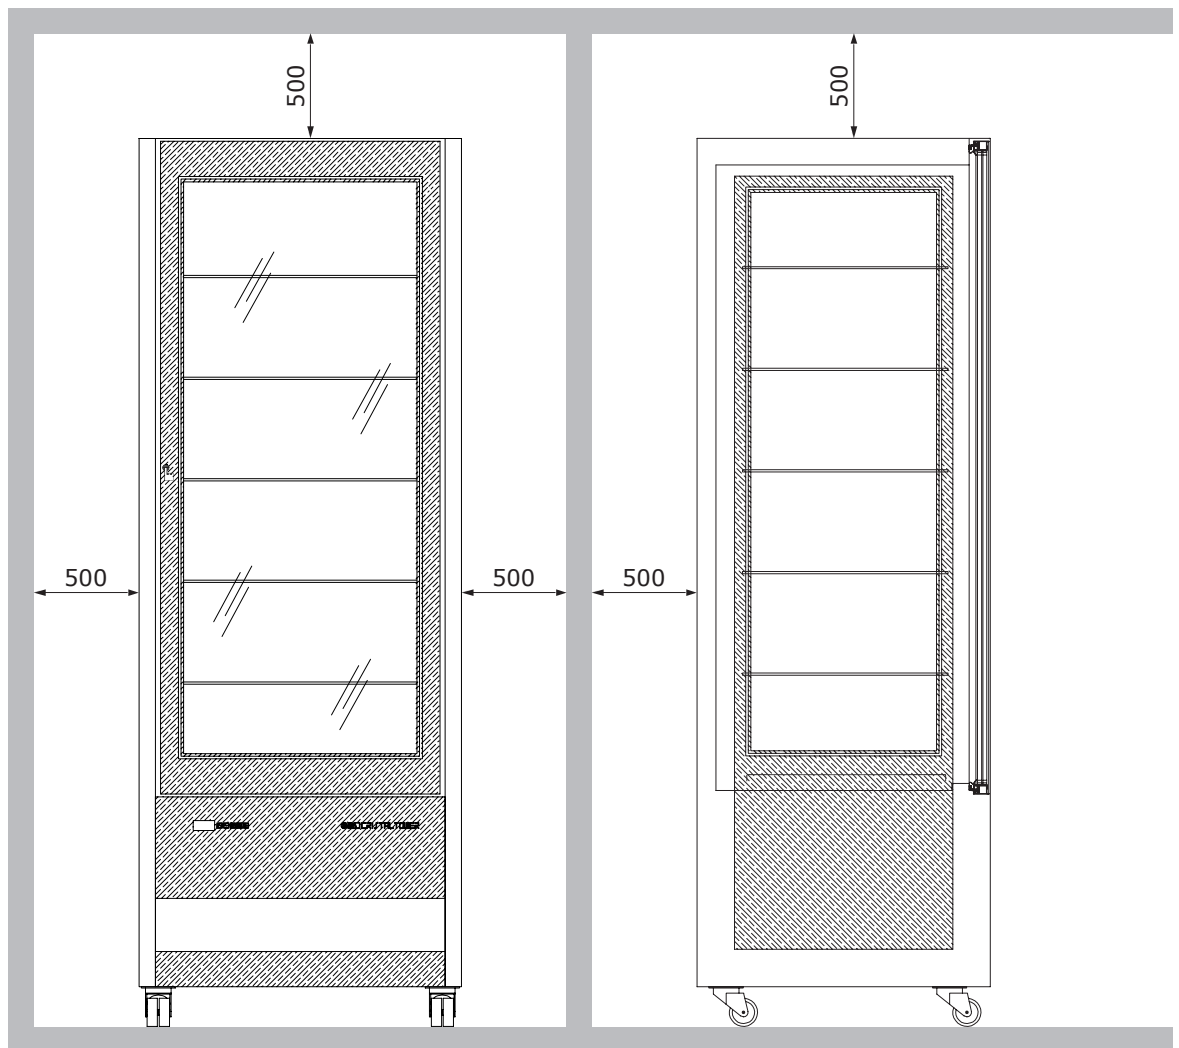

App Tuya o Smart Life



Scaricare gratuitamente da **Apple Store** o da **Play Store**.

REQUISITI DI SISTEMA:

- Dispositivi con Sistema Operativo APPLE con Bluetooth
- Dispositivi con Sistema Operativo ANDROID con Bluetooth

INSTALLAZIONE APP

Scaricare e installare l' applicazione adatta al proprio sistema operativo da:

Apple Store



Play Store






12.8.1 SEQUENZA DI AVVIO DELL' APPLICAZIONE

Eseguire l'applicazione, creare profilo e attivare Wifi e GPS del tablet o dello smartphone.

Accendere la luce della vetrina.



Aggiungere nuovi dispositivi nell'applicazione, selezionare il simbolo "+" presente in alto a destra, selezionare "Aggiungi Dispositivo" dal menu. In alternativa selezionare "Tutti i dispositivi" e poi "Aggiungi Dispositivo".

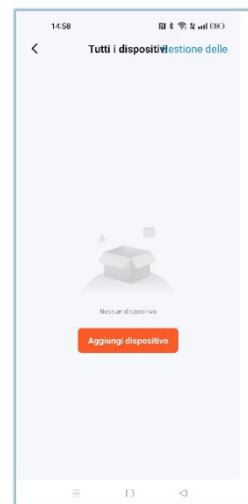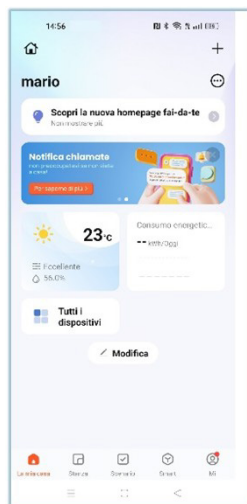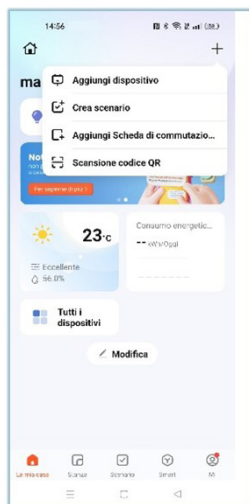


Questa è la schermata di "Visualizzazione dei dispositivi trovati e associazione", al termine selezione "Fine".



Se non viene rilevato nessun dispositivo controllare che la Wi-Fi e il localizzatore GPS siano attivi, poi spegnere e accendere le luci della vetrina, con intervalli di circa 1-2 secondi, fino al lampeggiamento delle lampade, poi effettuare una nuova ricerca dei dispositivi con l'applicazione, come precedentemente indicato.

Una volta selezionato il dispositivo associato che si vuole gestire, si apre la seguente schermata di controllo.

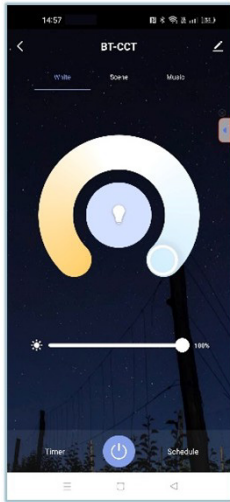

Toccando un punto qualsiasi all'interno della mezzaluna è possibile variare la tonalità della luce da fredda a calda e viceversa.

Toccando un punto qualsiasi della barra è possibile variare l'intensità della luce.


Selezionando il tasto "On/Off" è possibile accendere o spegnere la luce da remoto.

Se si spegne la luce tramite l'applicazione, poi non è possibile accenderla dal pannello di controllo della vetrina.


Se ci sono più dispositivi presenti, questi possono funzionare singolarmente oppure se aggiunti ad un gruppo, possono funzionare insieme.

12.8.2 CREAZIONE DI UN GRUPPO

Entrare su un dispositivo e premere il simbolo della matita in alto a destra sulla schermata.

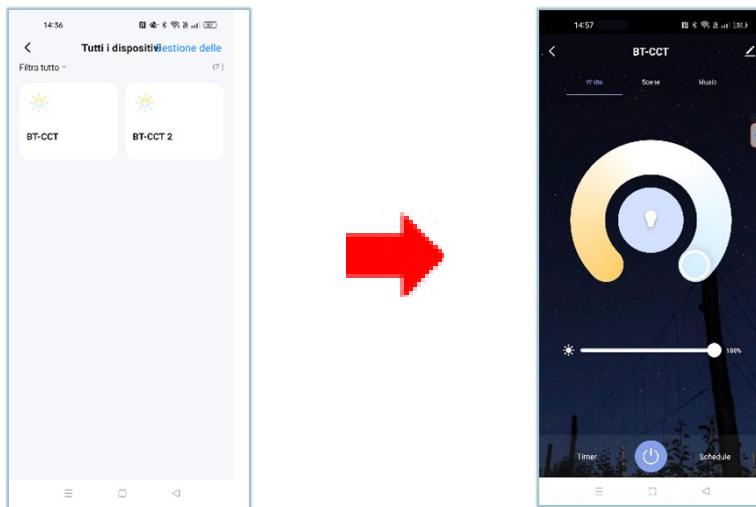

Selezionare "Creare un Gruppo", poi selezionare il dispositivo che si vuole aggiungere. Dopo che sono stati aggiunti i dispositivi desiderati selezionare "Salva" in alto a destra. E' possibile dare un nome differente ad ogni gruppo e confermare.

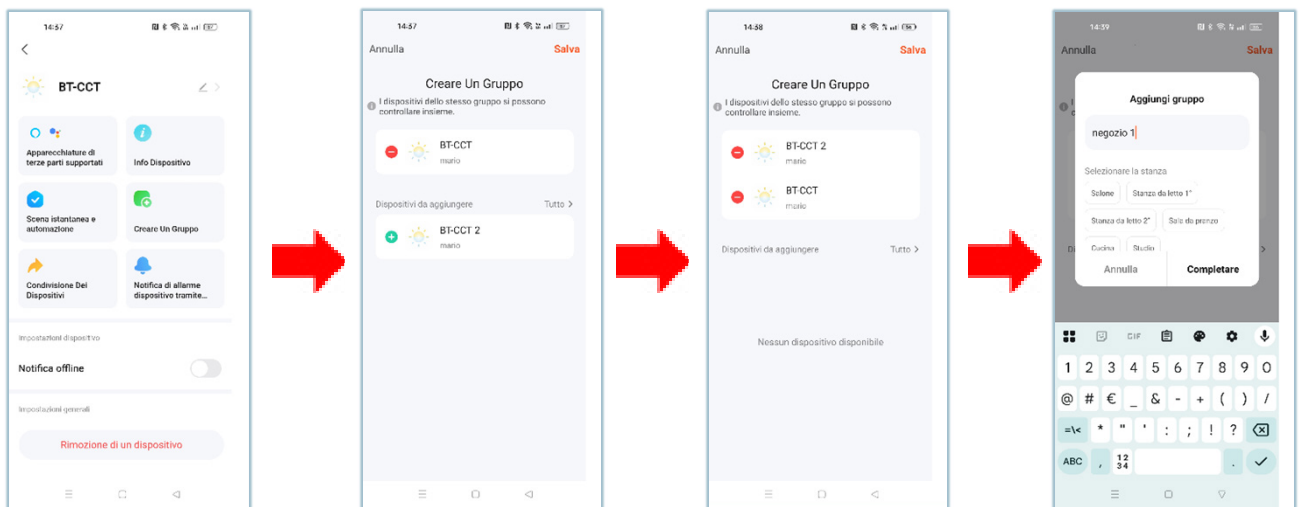

Entrando singolarmente nei dispositivi questi possono essere fatti funzionare separatamente. Entrando nel gruppo i dispositivi possono essere fatti funzionare insieme.

13. COMPOSIZIONE

L' apparecchiatura è costituita da un unico mobile sul quale sono assemblati tutti i dispositivi funzionali necessari a prodotto professionale ed efficiente per la sua destinazione d'uso.



L' apparecchiatura è costituita da:

Refrigerazione	Ventilata (RV) Statica (RS)
Installazione	Plug-in
Quadro comandi	Elettronico
Illuminazione	Led
Chiusura	Porta in vetro a battente con ritorno automatico
Movimentazione	Ruote pivotanti ruote Regolabili in altezza (RV)
Ripiani espositivi	Evaporanti fissi (RS)

14. UTILIZZO

La presente apparecchiatura è adibita esclusivamente all' esposizione e vendita di:

RV TN	Pasticceria - Prodotti freschi
RV CH	Pralineria e Cioccolateria
RS TB	Semifreddi, Gelati preconfezionati e Torte gelato
RV TB	Semifreddi, Gelati preconfezionati e Torte gelato

Il produttore non risponde dei danni provocati a persone, cose o all' apparecchiatura stessa dovuti all' esposizione di prodotti diversi da quanto sopra specificato.

L' APPARECCHIATURA E' DESTINATA A UN USO PROFESSIONALE



Utilizzi non consentiti:

- Conservazione di prodotti
- Esposizione e/o conservazione di prodotti non alimentari (chimici, farmaceutici, etc).

14.1 LIMITI DI CARICO

La presente apparecchiatura è adibita esclusivamente per:



ATTENZIONE

E' fondamentale non superare i limiti di carico indicati al fine di non alterare la circolazione corretta di aria ed evitare così una temperatura del prodotto piu' elevata.



ATTENZIONE

I limiti indicati si riferiscono a un carico statico ed uniformemente ripartito. Sono quindi esclusi sovraccarichi dinamici dovuti a operazioni di caricamento violente, che vanno assolutamente evitate per motivi di sicurezza.

